GI&CI

AUTORICAMBI

Via Gabriele Rossetti 49 - Prato (PO)
0574553725 www.gici.it

MATERIALE ELETTRICO

EDIZIONE 2021

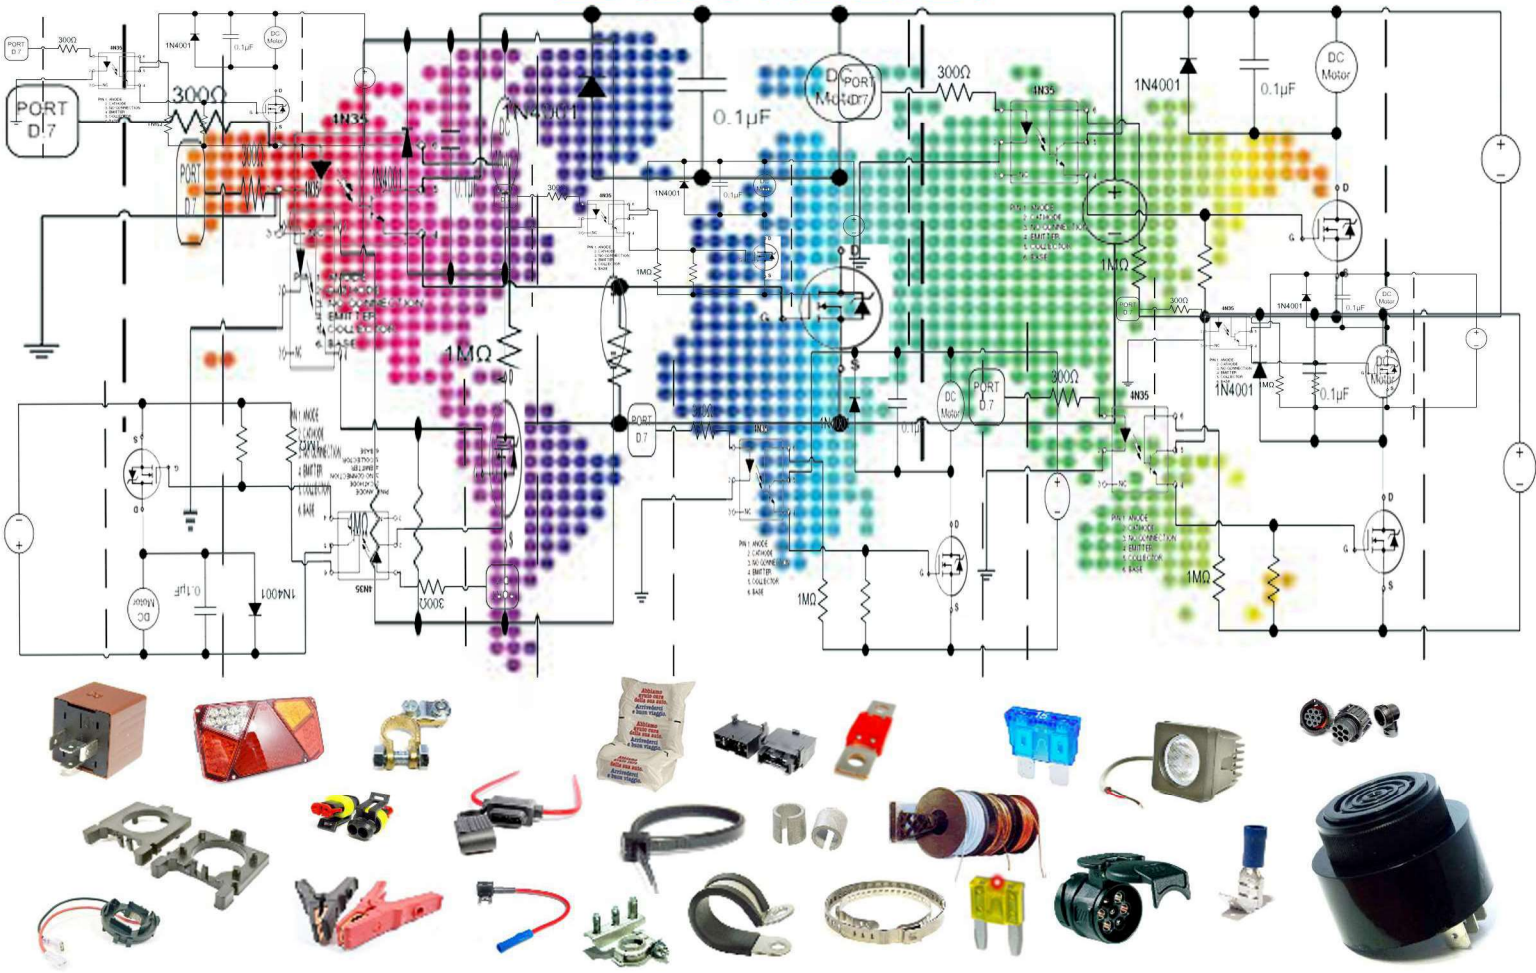

indice

SENSORI DI PARCHEGGIO	2-5
COMMUTATORI – INTERRUTTORI – RELE' – AVVISATORI ACUSTICI – LAMPADE – FARI – FANALI – ANTENNE	6-18
CONNETTORI ELETTRICI – CAPICORDA – FASTON – GIUNTI	19-31
GOMMINI PASSACAVO	33
PRESE E SPINE	34-36
CAVI ELETTRICI – GUAINE TERMORESTRINGENTI – MORSETTI BATTERIA – CAVI	37-43
FUSIBILI ELETTRICI – PORTAFUSIBILI	44-49
FASCETTE – NASTRO ADESIVO	50-52
VITERIA	53-54
SEGNALETICA	55-57

61.0707601	 KIT SENSORI DI PARCHEGGIO OEM CON BUZZER • 12 Volts • 4 sensori verniciabili, diametro 18MM, orientabili (montaggio a pressione da esterno) • Connettore IP68 a 20cm dal sensore per facilitare la sostituzione e l'installazione • Regolazione volume su buzzer (alto, basso, spegnimento) • Segnalazione acustica da 170cm sempre più frequente fino al beep continuo di Stop • Bicchierino per forare in dotazione • Attivazione automatica all'inserimento della retromarcia • Temperatura di esercizio: da -30° a +90° • Omologato 1pz
61.0707605	 KIT SENSORI DI PARCHEGGIO CON DISPLAY • Display elegante e di piccole dimensioni • Segnalazione sul display della distanza da 170cm allo stop. Segnalazione ubicazione ostacolo • 12 Volts • Segnalazione acustica da circa 170cm sempre più frequente fino al BEEP continuo di stop • 4 Sensori verniciabili, diametro 18cm, orientabili (montaggio a pressione da esterno) • Connettore IP68 a 20cm dal sensore per facilitare la sostituzione e l'installazione • Micro interruttore su display per la disattivazione BEEP (ON/OFF) • Bicchierino per forare in dotazione • Attivazione automatica all'inserimento della retromarcia • Temperatura di esercizio: da -30° a +90° 1pz

61.0707610	 KIT SENSORI DI PARCHEGGIO OEM CON BUZZER • Sensore OEM • Installazione dall'interno a filo del paraurti • Accessorio applicabile su qualsiasi tipo di VETTURA • 12 Volts • 4 sensori verniciabili, diametro 18mm, orientabili (montaggio a pressione da esterno) • Connettore IP68 a 20cm dal sensore per facilitare la sostituzione e l'installazione • Regolazione volume su buzzer (alto, basso, spegnimento) • Segnalazione acustica da 170cm sempre più frequesnte fino al beep continuo di Stop • Bicchierino per forare in dotazione • Attivazione automatica all'inserimento della retromarcia • Temperatura di esercizio: da -30° a +90° • Omologato 1pz

61.0707690	 KIT TELECAMERA CON INFRAROSSI • TFT LCD monitor con ampio angolo di visione e alta risoluzione del display • Le immagini possono essere regolate in orizzontale, verticale, a specchio ed in modalità normale • 7 lingue disponibili • Controllo remoto • Disponibili più formati video: PAL, AUTO, NTSC • 2 oppure 4 input AV. switch automatico per backup visualizzazioni camera • Alimentazione elettrica: 12-24 Volts • Altoparlanti ON BOARD opzionali • **CARATTERISTICHE TECNICHE MONITOR** • Monitor di controllo da 7" • Consumo energetico: 4 Watt MEDIO • **DIMENSIONI ESTERNE** • 178mm larghezza X 48mm profondità • Contrasto 500:1 • Luminosità 440CD/M2 • Angolo visivo: 50° in alto / 60° in basso / 70° a destra e sinistra • Temperatura operativa: -10°>+65° • Temperatura di conservazione: -30° A +80°RH90% • **SPECIFICHE TECNICHE CAMERA** • Sensore immagini: 1/3 SONY CCD • Sistema TV: NTSC • 976x494 pixel • Risoluzione orizzontale: 650 linee TV • IRLED: 18 pezzi • Angolo lenti: 120° • Valore impermeabilità: IP69K • Porta connettore: 4 PIN femmina • Temperatura operativa: -20°>+70°RH95% MAX • Lenti: F=2,8mm • Livello S/N: >= 48DB • **COMPONENTI DELLA CONFEZIONE** • 1 x monitor da 7" • 1 x CCD camera retromarcia • 1 x controllo remoto • 1 x cavo connessione monitor • 1 x staffa di montaggio • 1 x cavo estendi camera da 20 metri e 4 PIN • 1 x kit di viti 1pz

61.0707693	 CAMERA PER PARCHEGGIO 12 LED TDC – HC 5001 • Schermo retrovisore touch LCD a colori 7” • Risoluzione: 480X (RGB) X 324 • Sistema: PAL / NTSC • Voltaggio: 9-15 Volts • Luminosità: 400 • Livello di contrasto: 350:1 • Colore: nero, beige • Consumo energetico: 7 Watt MAX • Modalità di controllo: chiave / remota • Temperatura operativa: -20° > +65° • Display: cambio di funzioni di visualizzazione automatico 1pz
61.0707694	 KIT PORTATARGA CON 2 SENSORI PARCHEGGIO + TELECAMERA INFRAROSSI 1pz

	61.0401010 Commutatore luci **0-1** specifico per auto FIAT 500 1pz
	61.0401011 Commutatore di avviamento a chiave **P-0-1-2** 1pz
	61.0401014 Commutatore di avviamento con preriscaldo 1pz
	61.0401046 Interruttore micro a leva cablato a 5 fili **On-Off** 5pz
	61.0401060 Interruttore a leva **On-Off-On** 5pz
	61.0401061 Interruttore a leva **On-Off** con **LED** spia rosso 2pz
	61.0401062 Cappuccio per interruttore a leva 10pz
	61.0401065 Interruttore a leva **(On)-Off-(On)** con ritorno **3 attacchi** 5pz
	61.0401075 Presa USB **doppia**, **3,1 Ampere** da pannello cablata 1pz

	61.0401083 Pulsante di avviamento grande 5pz
	61.0401084 Pulsante di avviamento 5pz
	61.0401086 Pulsante di avviamento piccolo 5pz
	61.0401087 Pulsante di avviamento con bottone cromato 2pz
	61.0401109 Stacca-Batteria, chiave rossa, resistenza e contatti ausiliari 1200 Ampere con viti M10 1pz
	61.0401110 Stacca-Batteria con chiave 500 Ampere – VITI M10 1pz
	61.0401112 Stacca-Batteria con chiave 500 Ampere – VITI M8 1pz
	61.0401111 Chiavetta di ricambio stacca-batteria 5pz
	61.0401114 Stacca-Batteria a chiave estraibile 300 Ampere **24 Volt** 1pz

interruttori rotondi e accessori

ARTICOLI	CARATTERISTICHE
	61.0401024 INTERRUTTORE COLORE NERO 0-I 12VOLTS Minimo acquisto 5pz
	61.0401023 INTERRUTTORE DEVIATORE I-0-II Minimo acquisto 5pz
	61.0401022 INTERRUTTORE CON SPIA LUMINOSA ROSSA 0-I 12 VOLTS Minimo acquisto 5pz
	61.0401025 INTERRUTTORE CON SPIA LUMINOSA VERDE 0-I 12 VOLTS Minimo acquisto 5pz
	61.0401026 INTERRUTTORE CON SPIA LUMINOSA LED ROSSA 0-I 12 VOLTS Minimo acquisto 5pz
	61.0401027 INTERRUTTORE STOP CON SPIA LUMINOSA LED VERDE 0-I 12 VOLTS Minimo acquisto 5pz
	61.0401120 CAPPUCCIO PER INTERRUTTORE CON SPIA LUMINOSA VERDE Minimo acquisto 10pz
	61.0401121 CONNETTORE ELETTRICO PER INTERRUTTORI CON CONNESSIONE PORTA FEMMINA 3 VIE. SEZIONE 4,8mm - Minimo acquisto 10pz
	61.0401090 Interruttore alzacristalli 5 attacchi universale luminoso 1pz
	61.0401091 Interruttore alzacristalli 6 attacchi universale luminoso 1pz

	61.0404010 Relè mini con resistenza di scambio, fissaggio **20 Ampere 12 Volt** 5pz	
	61.0404011 Relè mini con resistenza normalmente aperto **30 Ampere 12 Volt** 5pz	
	61.0404016 Relè a servizio continuo con resistenza, fissaggio con staffa removibile **40 Ampere 12 Volt** 5pz	
	61.0404017 Relè deviatore con resistenza, sistema di fissaggio con staffa removibile **30 Ampere 12 Volt** 5pz	
	61.0404018 Relè con fusibile di scambio trasparente, contatti in rame, spia LED, staffa removibile **12 Volt** 5pz	
	61.0404019 Relè con resistenza normalmente aperto, fissaggio con staffa removibile **30 Ampere 12 Volt** 5pz	
	**61.0404020** Relè di potenza, fissaggio con staffa removibile **70 Ampere 12 Volt** 4pz	
	61.0404022 Relè di potenza, fissaggio con staffa **200 Ampere 12 Volt** 2pz	
	61.0404023 Relè di potenza, fissaggio con staffa **80 Ampere 12 Volt** 4pz	

	61.0404024 Relè di potenza di scambio **70-60 Ampere 12 Volt** 2pz	
	61.0404025 Relè di potenza di scambio **70-100 Ampere 12 Volt** 1pz	
	61.0404026 Relè flip flop, permette di utilizzare un pulsante come interruttore, fissaggio con staffa removibile **12 Volt** 1pz	
	61.0404027 Relè mini con resistenza di scambio **20 Ampere 24 Volt** 4pz	
	61.0404028 Relè mini con resistenza normalmente aperto **20 Ampere 24 Volt** 4pz	
	61.0404029 Relè mini di scambio a diodo Fissaggio con staffa removibile **24 Volt** 4pz	
	61.0404030 Relè con resistenza, fissaggio con staffa removibile **22 Ampere 24 Volt** 5pz	
	61.0404031 Relè in scambio con resistenza fissaggio con staffa removibile **10 Ampere 24 Volt** 5pz	
	61.0404032 Relè in scambio a diodo fissaggio con staffa removibile **20 Ampere 24 Volt** 4pz	

	61.0404033 Relè con 87 separati, fissaggio con staffa removibile **15 Ampere 24 Volt** 4pz	
	61.0404034 Relè con fusibile e resistenza fissaggio con staffa removibile **30 Ampere 24 Volt** 4pz	
	61.0404035 Relè di potenza **70 Ampere 24 Volt** 4pz	
	61.0404036 Relè di potenza Fissaggio con staffa **100 Ampere 24 Volt** 2pz	
	61.0404037 Relè di potenza di scambio Fissaggio con staffa **40-50 Ampere 24 Volt** 2pz	
	61.0404038 Relè flip flop, permette di utilizzare un pulsante come interruttore, fissaggio con staffa removibile **24 Volt** 1pz	
	61.0404044 Relè circuito stampato per servosterzo Fiat **12 Volt** 1pz	
	61.0404060 Kit relais+porta relais stagno in scambio **30/40 Ampere 12 Volt** 1pz	
	61.0404061 Kit relais+porta relais stagno in scambio c/diodo **30/40 Ampere 12 Volt** 1pz	

	61.0404062 Kit relais+porta relais stagno con N.A.C./resistenza **30/40 Ampere 12 Volt** 1pz	
	**61.0404070** Mini micro relais 280 N/A con resistenza 4 piedini **20 Ampere 12 Volt** 4pz	
	**61.0404071** Mini micro relais 280 N/A con resistenza 4 piedini **12 Ampere 12 Volt** 4pz	
	61.040472 Mini micro relais 280 N/A con resistenza 5 piedini **12 Ampere 12 Volt** 4pz	
	61.0404063 Kit relais+porta relais stagno in scambio c/diodo **10/20 Ampere 124 Volt** 1pz	

	61.0404045 Intermittenza frecce 4 attacchi **12 Volt, 42÷92 Watt** 2pz
	61.0404046 Intermittenza frecce 3 attacchi **12 Volt, 42÷92 Watt** 2pz
	61.0404047 Intermittenza frecce **12 Volt** 2pz
	61.0404048 Intermittenza frecce per Iveco Daily **12 Volt** 2pz
	61.0404049 Intermittenza frecce **24 Volt** 2pz
	61.0407010 Avvisatore acustico da interno **12 Volt** 5pz
	61.0407011 Avvisatore acustico da interno **24 Volt** 5pz
	61.0407012 Avvisatore acustico Buzzer **12 Volt**, 3 contatti 1pz
	61.0407013 Avvisatore acustico Buzzer da **12 a 24 Volt**, ideale per retromarcia 1pz

	61.0407015 Avvisatore acustico Buzzer da **12 a 90 Volt**, ideale per retromarcia 1pz
	61.0407016 Avvisatore acustico retromarcia da **12 a 24 Volt, 87db** 1pz
	61.0407017 Avvisatore acustico per retromarcia da **12-24 Volt**, **87 Db** con fili per cablaggio 1pz
	61.0407040 Avvisatore acustico per retromarcia con luci led 1pz
	61.0407041 Avvisatore acustico per retromarcia da **12-24 Volt**, **112 Db** applicazioni mezzi pesanti e movimento terra 1pz
	61.0407042 Avvisatore acustico per retromarcia da **12-24 Volt**, **112 Db** applicazioni mezzi pesanti 1pz
	61.0407014 Avvisatore acustico **12 Volt**, 2 attaccchi 1pz
	61.0407020 Avvisatore acustico **24 Volt**, 2 attaccchi 1pz
	61.0407018 Coppia di trombe con **1 attacco 12 Volt** 1pz

	61.0407019 Coppia di trombe con **2 attacchi 12 Volt** 1pz
	61.0407021 Tromba singola con **1 attacco 12 Volt** 1pz
	61.0407022 Tromba singola con **2 attacchi 12 Volt** 1pz
	61.0407023 KIT Trombe **2 attacchi 24 Volt** 1pz
	61.0407024 KIT Trombe pneumatiche **24 Volt** per autobus e truck 1pz
	61.0707014 Faro da lavoro **9 LED 9÷32 Volts 27 Watt 11x11 cm** forma quadrata 1pz
	61.0707160 Cover PVC per faro da lavoro 61.0707014 1pz
	61.0707015 Faro da lavoro **9 LED 9÷32 Volts 27 Watt** , diametro **11 cm** forma tonda 1pz
	61.07070161 Cover PVC per faro da lavoro 61.0707015 1pz

	61.0707016 Faro da lavoro **4 LED 9÷32 Volts 10 Watt 6,6x6,6** cm forma quadrata 1pz
	61.0707017 Faro da lavoro **6 LED 9÷32 Volts 18 Watt 11x6 cm** forma rettangolare 1pz
	61.0707162 Faro lavoro rettangolare **6 LED 18 Volts 1180 LUMEN** 1pz
	61.0707163 Faro lavoro quadrato 1**6 LED 9-32 Volts, 48 Watt, 3600 LUMEN** LED Episar 1pz
	61.0707018 Faro da lavoro **1 LED 9÷32 Volts 10 Watt**, **5x5 cm** forma quadrata 1pz
	61.0707019 Faro da lavoro **3 LED 9÷32 Volts 10 Watt**, **diametro 8 cm** forma tonda 1pz
	61.0707138 Fanali LED posteriori **12÷24 Volts**, forma rettangolare, misure **14,5 x 7,5 cm** 1pz
	61.0707142 Fanale posteriore 105mmX95mm a LED, **3 funzioni: posizione, stop, freccia. Omologazione ECE 10-30 Volts IP67** 1pz
	61.0707143 Fanali LED posteriori Sx per rimorchi con **5 funzioni 12-24 Volts** 1pz

	61.0707144 Fanali LED posteriori Dx per rimorchi con **5 funzioni 12-24 Volts** 1pz
	61.0707180 Fanale anteriore 105mmX95mm a LED, **2 funzioni: posizione+freccia. Omologazione ECE 10-30 Volts IP67** 1pz
	61.0707181 Fanale posteriore 105mmX95mm a LED, **2 funzioni: retromarcia+retronebbia. Omologazione ECE 10-30 Volts** 1pz
	61.0707182 Fanale posteriore 101mmX81mm a LED **retromarcia bianco. Omologazione ECE 12 Volts IP67** 1pz
	61.0707183 Fanale posteriore 101mmX81mm a LED **retronebbia rosso. Omologazione ECE 10-30 Volts IP67** 1pz
	61.0707184 Fanale posteriore quadrato 100mmX100mm a **2 funzioni: posizione+freccia. Omologazione ECE 10-30 Volts** 1pz
	61.0707185 Fanale posteriore quadrato 100mmX100mm a **2 funzioni: posizione+retromarcia. Omologazione ECE 10-30 Volts** 1pz
	61.0707186 Fanale posteriore quadrato 100mmX100mm a **2 funzioni: posizione+stop. Omologazione ECE 10-30 Volts** 1pz

	61.0707301 Ricambio universale, stelo 18cm, colore fibra nero, vite M5-M6 1pz
	61.0707302 Ricambio universale, stelo 23cm, colore fibra nero, vite M5-M6 1pz
	61.0707303 Ricambio universale, stelo 35cm, colore acciaio, vite M5-M6 1pz
	61.0707304 Ricambio universale, stelo 43cm, colore fibra nero antivento, vite M5-M6 1pz

	61.0101010 Connettori elettrici serie Coprifaston con connessione porta femmina attacco ad inserimento posteriore **1 via**, sezione pezzo 6,3 mm **CORRELATI: 61.0207018 – 61.0101011** 500pz
	61.0101011 Connettori elettrici serie Coprifaston con connessione porta maschio attacco ad inserimento posteriore **1 via**, sezione pezzo 6,3 mm **CORRELATI: 61.0207026 – 61.0101010 – 61.0207018** 200pz
	**61.0101016** Connettori elettrici serie Coprifaston con connessione porta femmina attacco ad inserimento anteriore, **1 via**, sezione pezzo 6,3 mm **CORRELATI: 61.0207018** 400pz
	61.0101020 Connettori elettrici serie Portafaston con connessione porta femmina **1 via**, sezione pezzo 6,3 mm **CORRELATI: 61.0207030 – 61.0101021** 100pz
	61.0101021 Connettori elettrici serie Portafaston con connessione porta maschio **1 via**, sezione pezzo 6,3 mm **CORRELATI: 61.0207038 – 61.0101020** 100pz
	61.0101022 Connettori elettrici serie Portafaston con connessione porta femmina **2 vie**, sezione pezzo 6,3 mm **CORRELATI: 61.0207030 – 61.0101023** 100pz
	61.0101023 Connettori elettrici serie Portafaston con connessione porta maschio **2 vie**, sezione pezzo 6,3 mm **CORRELATI: 61.0207038 – 61.0101022** 100pz
	61.0101024 Connettori elettrici serie Portafaston con connessione porta femmina attacco a T **2 vie**, sezione pezzo 6,3 mm **CORRELATI: 61.0207030 – 61.0101025** 50pz
	61.0101025 Connettori elettrici serie Portafaston con connessione porta maschio attacco a T **2 vie**, sezione pezzo 6,3 mm **CORRELATI: 61.0207038 – 61.0101024** 50pz

	61.0101026 Connettori elettrici serie Portafaston con connessione porta femmina **3 vie**, sezione pezzo 6,3 mm **CORRELATI: 61.0207030 – 61.0101027** 50pz
	61.0101027 Connettori elettrici serie Portafaston con connessione porta maschio **3 vie**, sezione pezzo 6,3 mm **CORRELATI: 61.0207038 – 61.0101026** 50pz
	61.0101028 Connettori elettrici serie Portafaston con connessione porta femmina **4 vie**, sezione pezzo 6,3 mm **CORRELATI: 61.0207030 – 61.0101029** 50pz
	61.0101029 Connettori elettrici serie Portafaston con connessione porta maschio **4 vie**, sezione pezzo 6,3 mm **CORRELATI: 61.0207038 – 61.0101028** 50pz
	61.0101030 Connettori elettrici serie Portafaston con connessione porta femmina **6 vie**, sezione pezzo 6,3 mm **CORRELATI: 61.0207030 – 61.0101031** 25pz
	61.0101031 Connettori elettrici serie Portafaston con connessione porta maschio **6 vie**, sezione pezzo 6,3 mm **CORRELATI: 61.0207038 – 61.0101030** 25pz
	61.0101032 Connettori elettrici serie Portafaston con connessione porta femmina **8 vie**, sezione pezzo 6,3 mm **CORRELATI: 61.0207030 – 61.0101033** 10pz
	61.0101033 Connettori elettrici serie Portafaston con connessione porta maschio **8 vie**, sezione pezzo 6,3 mm **CORRELATI: 61.0207038 – 61.0101032** 10pz
	61.0101034 Connettori elettrici serie Portafaston con connessione porta femmina **11 vie**, sezione pezzo 6,3 mm **CORRELATI: 61.0207030 – 61.0101035** 10pz

	61.0101035 Connettori elettrici serie Portafaston con connessione porta maschio **11 vie**, sezione pezzo 6,3 mm **CORRELATI: 61.0207038 – 61.0101034** 10pz
	61.0101066 KIT Connettore elettrico serie Sicma per Body Computer FIAT Panda con connessione porta femmina **10 vie**, sezione pezzo 1,5/2,8 mm, Faston associati inclusi all'interno della confezione 1pz
	61.0101072 Connettori elettrici cablati Body Computer serie Sicma per Body Computer Smart 1pz
	61.0101073 KIT Riparazione Body Computer Panda con Relè, risolve definitivamente il problema del surriscaldamento del connettore grigio e la conseguente bruciatura delle lampadine anabbaglianti 1pz
	61.0101076 KIT Connettore elettrico serie 187, **5 vie** con connessione porta femmina, sezione pezzo 4,8 mm, per resistenza riscaldamento Yazaki, FIAT Doblò – Ducato – Panda – Stilo, Lancia Ypsilon, Citröen Berlingò, Peugeot, Opel Meriva, Iveco Daily 1pz
	61.0101077 Connettori elettrici cablati serie Sicma **5 vie** con connessione porta femmina, sezione pezzo 2,8 mm, per resistenza riscaldamento Alfa Romeo Mito, FIAT Doblò – Grande Punto – Punto EVO, Opel Corsa 1pz
	61.0101079 Connettori elettrici cablati serie AFK **2 vie** con connessione porta femmina Nero per resistenza riscaldamento Climatronic FIAT Grande Punto – Punto EVO, Alfa Romeo Mito, Opel Corsa 2pz
	61.0101080 Connettori elettrici cablati HSG **5 vie** con connessione porta femmina per resistenza riscaldamento FIAT Doblò – Ducato – Panda – Stilo, Lancia Ypsilon, Citröen Berlingò, Peugeot Ranch, Opel Meriva, Iveco Daily 2pz
	61.0101081 Connettori elettrici cablati HSG **5 vie** con connessione porta femmina per resistenza riscaldamento FIAT Doblò – Ducato – Panda – Stilo, Lancia Ypsilon, Citröen Berlingò, Peugeot Ranch, opel Meriva, Iveco Daily 1pz

	61.0101082 Connettori elettrici cablati serie HSG 6 vie con connessione porta femmina Nero per resistenza riscaldamento Citröen C2-C3-C5 Peugeot 207, Renault Clio – Grand Scenic – Megane – Twingo 2pz
	**61.0101083** Connettori elettrici cablati serie HSG 2 vie con connessione porta femmina Nero per resistenza riscaldamento Citröen C2-C3-C5, Peugeot 207, Renault Clio – Grand Scenic – Megane – Twingo 2pz
	**61.0101084** Connettori elettrici cablati serie HSG 6 vie con connessione porta femmina Verde per resistenza riscaldamento Citröen C2-C3-C5 Peugeot 207, Renault Clio – Grand Scenic – Megane – Twingo 2pz
	**61.0101085** Connettori elettrici cablati serie HSG 2 vie con connessione porta femmina Verde per resistenza riscaldamento Citröen C2-C3-C5 Peugeot 207, Renault Clio – Grand Scenic – Megane – Twingo 2pz
	61.0101141 Connettori elettrici con connessione portalampada per lampade **H4**, attacchi cablati **3 vie**, sezione pezzo 8 mm 10pz
	61.0101142 Connettori elettrici serie in Ceramica con connessione portalampada per lampade **H4**, attacchi cablati **3 vie**, sezione pezzo 8 mm **CORRELATI : 61.0101141** 4pz
	**61.0101143** Connettori elettrici con connessione portalampada per lampade **H7**, attacchi cablati **2 vie**, sezione pezzo 6,3 mm **CORRELATI : 61.0101145** 10pz
	61.0101145 Connettori elettrici serie in Ceramica con connessione portalampada per lampade **H7**, attacchi cablati **2 vie**, sezione pezzo 6,3 mm **CORRELATI : 61.0101143** 4pz
	**61.0101146** Connettori elettrici con connessione portalampada per lampade **H1**, attacchi cablati con massa, **1 via**, sezione pezzo 6,3 mm 5pz

	61.0101147 Connettori elettrici cablati per lampada **H7**, per FIAT 500 2pz
	61.0104012 Connettori elettrici cablati per lampada **H8-H11** 2pz
	61.0104016 Connettori elettrici cablati per lampada **HB3** 2pz
	61.0104017 Connettori elettrici cablati per lampada **HB4** 2pz
	61.0104018 KIT Connettore elettrico Sicma **4 vie** porta femmina per fanale posteriori **FIAT** **500L-Panda** 1pz
	61.0104021 KIT Connettore stagno serie DCS **2 vie** con connessione porta femmina per lampada fendinebbia, sezione pezzo 2,8 mm, per **FIAT 500-Iveco Daily** 2pz
	61.0104029 Connettori elettrici cablati **4 vie** con connessione porta femmina per fanali posteriori **FIAT Grande Punto**, **Alfa Romeo 147** 2pz
	61.0104030 Connettori elettrici cablati **5 vie** con connessione porta femmina per fanali posteriori **FIAT Panda** (169), **FIAT Punto** (188), **FIAT Idea** 2pz
	61.0104031 Connettori elettrici cablati serie M.Con **4 vie** con connessione porta femmina per fanali posteriori **FIAT nuova Panda**, **FIAT nuova 500** 2pz

	61.0104032 Connettori elettrici cablati serie M.Con **5 vie** con connessione porta femmina per fanali posteriori **FIAT Punto EVO** 2pz
	61.0104033 Connettori elettrici cablati **6 vie** con connessione porta femmina per fanali posteriori **FIAT Ducato** dal 2007-2011, **Citröen Jumper** dal 2007 al 2011, **Peugeot Boxer** dal 2007 al 2011, **FIAT Scudo** e **Fiorino**, **Lancia Musa** e **Lancia Ypsilon** 2pz
	61.0104034 Connettori elettrici cablati serie FEP **6 vie** con connessione porta femmina per fanali posteriori **Audi**, **Volkswagen** 1pz
	61.0104035 Connettori elettrici cablati serie GT 150 **8 vie** con connessione porta femmina per fanali posteriori **FIAT Ducato** dal 2011, **Citröen Jumper** dal 2011, **Peugeot Boxer** dal 2011 1pz
	61.0104042 KIT Connettore stagno serie DT con connessione porta maschio **2 vie**, sezione pezzo 2 mm, terminali inclusi **CORRELATI : 61.0104043** 1pz
	61.0104043 KIT Connettore stagno serie DT con connessione porta femmina **2 vie**, sezione pezzo 2 mm, terminali inclusi **CORRELATI : 61.0104042** 1pz
	61.0104044 KIT Connettore stagno serie DT con connessione porta maschio **3 vie**, sezione pezzo 2 mm, terminali inclusi **CORRELATI : 61.0104048** 1pz
	61.0104048 KIT Connettore stagno serie DT con connessione porta maschio **3 vie**, sezione pezzo 2 mm, terminali inclusi **CORRELATI : 61.0104044** 1pz
	61.0104049 KIT Connettore stagno serie DT con connessione porta maschio **4 vie**, sezione pezzo 2 mm, terminali inclusi **CORRELATI : 61.0104050** 1pz

	61.0104050 KIT Connettore stagno serie DT con connessione porta femmina **4 vie**, sezione pezzo 2 mm, terminali inclusi **CORRELATI : 61.0104049** 1pz
	61.0104051 KIT Connettore stagno serie DT con connessione porta maschio **6 vie**, sezione pezzo 2 mm, terminali inclusi **CORRELATI : 61.0104056** 1pz
	61.0104056 KIT Connettore stagno serie DT con connessione porta femmina **6 vie**, sezione pezzo 2 mm, terminali inclusi **CORRELATI : 61.0104051** 1pz
	61.0104109 Connettori stagni serie JPT con connessione porta femmina **2 vie**, sezione pezzo 2,8 mm 10pz
	61.0104110 Connettori stagni serie JPT con connessione porta femmina **3 vie**, sezione pezzo 2,8 mm **CORRELATI: 61.0207071 – 61.0207097** 5pz
	61.0104124 KIT Connettore stagno serie MCP per fanale posteriore **Mercedes** con connessione porta femmina attacco corazza a bandiera, **8 vie**, sezione pezzo 1,5 mm. Faston e gommini sono compresi 2pz
	61.0104129 Connettori elettrici stagni cablati serie M-P 280 **2 vie** con connessione porta femmina, sezione pezzo 2,8 mm, per elettroventola **Peugeout Boxer** fino al 2002, **FIAT Ducato e Citröen Jumper** fino al 2002, **Opel Astra/Vectra**, **Suzuki Swift** 2pz
	61.0104133 Connettori elettrici cablati serie M-P 630 **2 vie** con connessione porta femmina, sezione pezzo 6,3 mm, per elettroventola radiatore **Renault Clio**, **Opel Astra/Corsa**, **FIAT Bravo** – **Grande Punto** – **Marea** – **Doblò**, **Alfa Romeo Mito** – **Giulietta**, **Lancia Delta** 2pz
	61.0104158 Connettori stagni serie Superseal con connessione porta femmina **2 vie**, sezione pezzo 1,5 mm **CORRELATI: 61.0207090 – 61.0207094** 20pz

	61.0104165 Connettori stagni serie Superseal con connessione porta femmina **3 vie**, sezione pezzo 1,5 mm **CORRELATI: 61.0207090 – 61.0207094** 5pz
	61.0104167 Connettori stagni serie Superseal con connessione porta maschio **3 vie**, sezione pezzo 1,5 mm **CORRELATI: 61.0207091 – 61.0207094** 5pz
	61.0104168 Connettori stagni serie Superseal con connessione porta maschio **2 vie**, sezione pezzo 1,5 mm **CORRELATI: 61.0207091 – 61.0207094** 20pz
	61.0107012 KIT connettore stagno serie Circolari per camion **Iveco** con connessione porta femmina **4 vie**, sezione pezzo 2,5 mm. Completo di gommini e faston 1pz
	61.0107013 KIT connettore stagno serie Circolari per camion **Iveco** con connessione porta femmina **2 vie**, sezione pezzo 2,5 mm. Fornito con faston e gommini **CORRELATI: 61.0107012** 1pz
	61.0107015 KIT connettore stagno serie Circolari per camion **Iveco Daily 2000** con connessione porta femmina **7 vie**, sezione pezzo 1,5 mm. Completo di faston e gommini 2pz
	61.0107030 KIT connettori stagni serie MIC per fanali posteriori e targa di Iveco Eurocargo con connessione porta femmina **3 vie**, sezione pezzo 2,8 mm **CORRELATI : 61.0107035** 5pz
	61.0107035 Connettori stagni serie MIC per fanale posteriore di Iveco Eurocargo, Stralis ed Eurotech. Connessione porta femmina, **10 vie**, sezione del pezzo 2,8 mm **CORRELATI : 61.0107030** 3pz
	61.0107045 Assortimento 228 pezzi connettori, terminali e gommini Superseal 1pz

CAPICORDA A OCCHIELLO PREISOLATI

Capicorda a occhiello preisolati realizzati in rame stagnato

ARTICOLO	SEZIONE CAVO	FORO	CORRELATI	COLORE	
61.0201010	0,25-1mm	3mm		ROSSO	200pz
61.0201011	0,25-1mm	4,3mm	61.0201015 – 61.0201020	ROSSO	200pz
61.0201012	0,25-1mm	5,3mm	61.0201016 – 61.0201021	ROSSO	100pz
61.0201013	0,25-1mm	6,5mm	61.0201017 – 61.0201022	ROSSO	100pz
61.0201014	0,25-1mm	8,4mm	61.0201018 – 61.0201023	ROSSO	100pz
61.0201015	1-2,5mm	4,3mm	61.0201011 – 61.0201020	BLU	100pz
61.0201016	1-2,5mm	5,3mm	61.0201012 – 61.0201021	BLU	100pz
61.0201017	1-2,5mm	6,5mm	61.0201013 – 61.0201022	BLU	100pz
61.0201018	1-2,5mm	8,4mm	61.0201014 – 61.0201023	BLU	100pz
61.0201019	1-2,5mm	10,5mm	61.0201024	BLU	100pz
61.0201020	2,5-6mm	4,3mm	61.0201011 – 61.0201015	GIALLO	100pz
61.0201021	2,5-6mm	5,3mm	61.0201012 – 61.0201016	GIALLO	100pz
61.0201022	2,5-6mm	6,5mm	61.0201013 – 61.0201017	GIALLO	100pz
61.0201023	2,5-6mm	8,4mm	61.0201014 – 61.0201018	GIALLO	100pz
61.0201024	2,5-6mm	10,5mm	61.0201015 – 61.0201019	GIALLO	100pz
61.0201025	2,5-6mm	13mm		GIALLO	100pz

CAPICORDA A FORCELLA PREISOLATI

Capicorda a forcella preisolati realizzati in ottone stagnato

ARTICOLO	SEZIONE CAVO	FORO	CORRELATI	COLORE	
61.0201026	0,25-1mm	4,3mm	61.0201027 – 61.0201028	ROSSO	200pz
61.0201027	1-2,5mm	4,3mm	61.0201026 – 61.0201028	BLU	200pz
61.0201028	2,5-6mm	4,3mm	61.0201027 – 61.0201026	GIALLO	100pz

PUNTALINI ELETTRICI PREISOLATI

Puntalini elettrici circolari preisolati maschio realizzati in ottone stagnato

ARTICOLO	SEZIONE CAVO	FORO	CORRELATI	COLORE	
61.0201029	0,25-1mm	1,9mm	61.0201030 – 61.0201031	ROSSO	200pz
61.0201030	1-2,5mm	1,9mm	61.0201029 – 61.0201031	BLU	200pz
61.0201031	2,5-6mm	2,7mm	61.0201029 – 61.0201030	GIALLO	100pz

FASTON A SPINA PREISOLATI

Faston a spina circolari maschio realizzati in ottone stagnato

ARTICOLO	SEZIONE CAVO	FORO	CORRELATI	COLORE	
61.0201032	0,25-1mm	4mm	61.0201033 – 61.0201034 – 61.0201035	ROSSO	100pz
61.0201034	1-2,5mm	4mm	61.0201035 – 61.0201032 – 61.0201033	BLU	100pz
61.0201037	2,5-6mm	6,3mm	61.0201036 – 61.0201032 – 61.0201033	GIALLO	100pz

FASTON CIRCOLARI

Faston circolari femmina realizzati in ottone stagnato

ARTICOLO	SEZIONE CAVO	SEZIONE	CORRELATI	COLORE	
61.0201033	0,25-1mm	4mm	61.0201032 – 61.0201034 – 61.0201035	ROSSO	100pz
61.0201035	1-2,5mm	4mm	61.0201034 – 61.0201032 – 61.0201033	BLU	100pz
61.0201036	2,5-6mm	6,3mm	61.0201037 – 61.0201032 – 61.0201033	GIALLO	100pz

GIUNTI PREISOLATI

Giunti circolari preisolati realizzati in rame stagnato

ARTICOLO	SEZIONE CAVO	SEZIONE	CORRELATI	COLORE	
61.0201038	0,25-1mm	4mm	61.0201039 – 61.0201040	ROSSO	100pz
61.0201039	1-2,5mm	4,6mm	61.0201038 – 61.0201040	BLU	100pz
61.0201040	2,5-6mm	6,4mm	61.0201039 – 61.0201038	GIALLO	100pz

GIUNTI PREISOLATI CON RESINA – APPLICAZIONI A FREDDO

Giunti preisolati con resina per applicazioni a freddo

ARTICOLO	SEZIONE CAVO	COLORE	
61.0201041	0,25-1mm	ROSSO	20pz
61.0201044	1-2,5mm	BLU	20pz
61.0201045	2,5-6mm	GIALLO	10pz

GIUNTI TERMORESTRINGENTI

Giunti termorestringenti circolari realizzati in rame stagnato

ARTICOLO	SEZIONE CAVO	SEZIONE	CORRELATI	COLORE	
61.0201042	0,25-1mm	4mm	61.0201043 – 61.0201046	ROSSO	50pz
61.0201043	1-2,5mm	4,6mm	61.0201042 – 61.0201046	BLU	50pz
61.0201046	2,5-6mm	6,4mm	61.0201043 – 61.0201042	GIALLO	25pz

61.0201080

Kit 240 pezzi giunti e terminali termorestringenti

1pz

GIUNTI TERMORESTRINGENTI AUTOSALDANTI

Giunti termorestringenti circolari con anello autosaldanti realizzati in lega di stagno

ARTICOLO	SEZIONE CAVO	SEZIONE	COLORE	
61.0201048	CIRCOLARI CON ANELLO	0,1-0,5mm	BIANCO	100pz
61.0201050	CIRCOLARI CON ANELLO	0,25-1mm	ROSSO	100pz
61.0201052	CIRCOLARI CON ANELLO	1-2,5mm	BLU	100pz

FASTON FEMMINA PREISOLATI

Faston preisolati femmina realizzati in ottone stagnato, senza fermo

ARTICOLO	SEZIONE CAVO	SEZIONE	CORRELATI	COLORE	
61.0201059	0,25-1mm	2,8mm	61.0201060 – 61.0201061 – 61.0201065	ROSSO	200pz
61.0201060	0,25-1mm	4,5mm	61.0201059 – 61.0201061 – 61.0201065	ROSSO	200pz
61.0201061	0,25-1mm	6,3mm	61.0201059 – 61.0201060 – 61.0201065	ROSSO	100pz
61.0201062	1-2,5mm	6,3mm	61.0201066 – 61.0201069	BLU	100pz
61.0201063	2,5-6mm	6,3mm	61.0201067 – 610201070 – 61.0201064	GIALLO	100pz
61.0201064	2,5-6mm	9,5mm	61.0201063 – 61.0201067 – 61.0201070	GIALLO	100p

FASTON FEMMINA ISOLATI

Faston isolati femmina realizzati in ottone stagnato, senza fermo

ARTICOLO	SEZIONE CAVO	SEZIONE	CORRELATI	COLORE	
61.0201065	0,25-1mm	6,3mm	61.0201059 – 61.0201060 – 61.0201061	ROSSO	100pz
61.0201066	1-2,5mm	6,3mm	61.0201061 – 61.0201069	BLU	100pz
61.0201067	2,5-6mm	6,3mm	61.0201063 – 61.0201070 – 61.0201064	GIALLO	100pz

FASTON MASCHIO PREISOLATI

Faston preisolati maschio realizzati in ottone stagnato, senza fermo

ARTICOLO	SEZIONE CAVO	SEZIONE	CORRELATI	COLORE	
61.0201068	0,25-1mm	6,3mm	61.0201061 – 61.0201065	ROSSO	200pz
61.0201069	1-2,5mm	6,3mm	61.0201062 – 61.0201066	BLU	200pz
61.0201070	2,5-6mm	6,3mm	61.0201063 – 61.0201067	GIALLO	100pz

FASTON DOPPI-IBRIDI PREISOLATI

Faston doppi-ibridi preisolati realizzati in ottone stagnato, senza fermo

ARTICOLO	SEZIONE CAVO	SEZIONE	CORRELATI	COLORE	
61.0201071	1-2,5mm	6,3mm	61.0201069 – 61.0201062 – 61.0201066	BLU	200pz

FASTON MASCHIO ISOLATI

Faston isolati maschio realizzati in ottone stagnato, senza fermo

ARTICOLO	SEZIONE CAVO	SEZIONE	COLORE	
61.0201072	0,25-1mm	6,3mm	ROSSO	100pz
61.0201073	1-2,5mm	6,3mm	BLU	100pz

CAPICORDA A OCCHIELLO

Capicorda a occhiello realizzati in rame stagnato. Scopri l'efficienza di questi terminali elettrici, distinguibili dalla loro caratteristica forma circolare. L'elevata qualità dei materiali di cui sono composti e l'attenta selezione dei nostri tecnici ne fanno un componente elettrico affidabile ed indispensabile per i tuoi cablaggi, garantendo stabilità da un punto di vista elettronico e meccanico

ARTICOLO	SEZIONE	FORO	
61.0204015	16mm	6,5mm	25pz
61.0204016	16mm	8,4mm	25pz
61.0204019	25mm	6mm	25pz
61.0204020	25mm	8mm	25pz
61.0204021	25mm	10mm	25pz
61.0204023	35mm	8mm	25pz
61.0204024	35mm	10mm	25pz
61.0204026	50mm	8mm	25pz
61.0204027	50mm	10mm	25pz
61.0204029	70mm	10mm	25pz
61.0204030	70mm	13mm	25pz

CAPICORDA A OCCHIELLO

Capicorda a occhiello realizzati in rame stagnato

ARTICOLO	SEZIONE	FORO	
61.0207012	1-2,5mm	4,3mm	200pz
61.0207013	1-2,5mm	5,2mm	200pz
61.0207014	1-2,5mm	6,2mm	200pz
61.0207015	4,6mm	6,2mm	200pz
61.0207016	4,6mm	8,3mm	100pz
61.0207017	4,6mm	10,2mm	100pz

FASTON FEMMINA SENZA FERMO

Faston femmina realizzati in ottone, senza fermo

ARTICOLO	SEZIONE CAVO	SEZIONE	CORRELATI	
61.0207010	0,75-1,5mm	4,7mm	61.0207027	300pz
61.0207011	0,75-1,5mm	2,8mm	61.0207028	300pz
61.0207018	1-2,5mm	6,3mm	61.0207026	250pz
61.0207022	4-6mm	9,5mm		100pz

FASTON MASCHIO SENZA FERMO

Faston maschio realizzati in ottone, senza fermo

ARTICOLO	SEZIONE CAVO		SEZIONE	CORRELATI	
61.0207026	1-2,5mm	6,3mm	61.0207018		250pz
61.0207027	0,75-1,5mm	4,7mm	61.0207010		200pz
61.0207028	0,75-1,5mm	2,8mm	61.0207011		200pz

FASTON FEMMINA CON FERMO

Faston femmina realizzati in ottone stagnato, con fermo

ARTICOLO	SEZIONE CAVO		SEZIONE	CORRELATI	
61.0207030	1-2,5mm	6,3mm	61.0207038		250pz
61.0207036	4-6mm	9,5mm			100pz

FASTON MASCHIO CON FERMO

Faston maschio realizzati in ottone stagnato, con fermo

ARTICOLO	SEZIONE CAVO	SEZIONE	CORRELATI	
61.0207038	1-2,5mm	6,3mm	61.0207030	250pz

FASTON ANTIVIBRANTI

Faston femmina realizzati in ottone stagnato, con fermo

ARTICOLO	SEZIONE CAVO	SEZIONE	CORRELATI	
61.0207048	4-6mm	6,3mm	61.0207050	100pz
61.0207050	1-2,5mm	6,3mm	61.0207048	100pz

FASTON MINITIMER (JPT)

Faston Minitimer (JPT) femmina realizzati in bronzo fosforoso stagnato per veicoliBMW, Porsche e Volkswagen

ARTICOLO	SEZIONE CAVO	SEZIONE	
61.0207071	0,75-1,5mm	2,8mm	100pz

FASTON TIMER
Faston Timer femmina realizzati in bronzo fosforoso stagnato per veicoli Volkswagen

ARTICOLO	SEZIONE CAVO	SEZIONE	
61.0207074	2-4mm	6,3mm	50pz

FASTON METRI-PACK FEMMINA
Faston Metri-Pack 280 femmina realizzati in ottone stagnato

ARTICOLO	SEZIONE CAVO	SEZIONE	CORRELATI	
61.0207086	1-2,5mm	2,8mm	61.0207089 – 61.0207087	50pz

FASTON METRI-PACK MASCHIO
Faston Metri-Pack 280 maschio realizzati in ottone stagnato

ARTICOLO	SEZIONE CAVO	SEZIONE	CORRELATI	
61.0207087	1-2,5mm	2,8mm	61.0207089 – 61.0207086	50pz

FASTON SUPERSEAL FEMMINA
Faston Superseal femmina realizzati in rame stagnato

ARTICOLO	SEZIONE CAVO	SEZIONE	CORRELATI	
61.0207090	0,5-1mm	1,5mm	61.0207091 – 61.0207094	100pz

FASTON SUPERSEAL MASCHIO
Faston Superseal maschio realizzati in rame stagnato

ARTICOLO	SEZIONE CAVO	SEZIONE	CORRELATI	
61.0207091	0,5-1mm	1,5mm	61.0207090 – 61.0207094	100pz

GOMMINI PASSACAVO-PASSAPARETE APERTI

Gommini passacavo e passaparete aperti in gomma siliconica di colore nero

ARTICOLO	DIAMETRO INTERNO	SEZIONE	
61.0501082	7mm	1,6mm	50pz
61.0501086	8mm	1,6mm	50pz
61.0501083	9mm	1,6mm	50pz
61.0501087	9,5mm	1,6mm	50pz
61.0501088	11mm	1,6mm	50pz
61.0501089	12,5mm	1,6mm	50pz
61.0501084	13mm	1,6mm	50pz
61.0501090	14,2mm	1,6mm	50pz
61.0501085	16mm	1,6mm	50pz
61.0501091	19mm	1,6mm	50pz

GOMMINI PASSACAVO METRI-PACK

Gommini Passacavo Metri-Pack 280 (gommino) realizzato in silicone

ARTICOLO	SEZIONE CAVO	SEZIONE	CORRELATI	
61.0207089	1-2,5mm	2,8mm	61.0207086 – 61.0207087	50pz

GOMMINI PASSACAVO SUPERSEAL

Gommini Passacavo Superseal (gommino) realizzato in silicone

ARTICOLO	SEZIONE CAVO	SEZIONE	CORRELATI	
61.0207094	1-2,5mm	1,5mm	61.0207090 – 61.0207091	50pz

	61.0607018 Spirali multipolari spine costampate serie normale **24 V 7 poli 7 femmine**, diametro esterno 60 mm, normativa ISO 1185 DIN 72579 1pz
	61.0607023 Spirali multipolari spine costampate serie supplementare **24 V 7 poli 6 femmine 1 maschio**, diametro esterno 60 mm, normativa ISO 3731 1pz
	61.0607025 Spirali multipolari spine serie EBS **24 V 7 poli 7 femmine**, diametro esterno 60 mm, normativa ISO4141 (TPU) – ISO 7638-1 1pz
	61.0607026 Spirali multipolari **24 V 15 poli 15 femmine**, diametro esterno 60 mm, normativa ISO4141 (TPU) – ISO 12098 1pz
	61.0607027 Adattatore multipolare spirale doppia serie **24 V 15 poli (7+7)** 1pz
	61.0607035 Prese multipolari plastica serie normale **12 V 7 poli 3 maschi 4 femmine**, normativa ISO 1724 2pz
	61.0607039 Spine multipolari serie supplementare **12 V 7 poli 4 maschi 3 femmine**, normativa ISO 1724 2pz
	61.0607041 Spine multipolari con manicotto diametro 8-15 mm **12 V 13 poli 13 maschi**, normativa ISO 11446 DIN 72570 2pz
	61.0607042 Prese multipolari **12 V 13 poli 13 femmine**, normativa ISO 11446 DIN 72570 1pz

	61.0607044 Tester per rimorchi **12 V**, normativa ISO 1724 1pz
	61.0607045 Adattatore Micro multipolare con coperchio **12 V 13 poli** (sp.) **7 poli** (pr.) 1pz
	61.0607046 Adattatore Micro multipolare **12 V 7 poli** (sp.) **13 poli** (pr.) 1pz
	61.0607099 Presa+spina multipolari **12-90 V 250 A**, 2 vie per carrelli elevatori e accoppiamenti di potenza su semirimorchi, fissaggio terminali/cavo a vite 1pz
	61.0607103 Spine multipolari blu serie 220 V, **2 poli** e messa a terra 2pz
	61.0607100 Cavo spiralato rosso/nero 35mmq, lunghezza 4mt per accoppiamento semirimorchio 1pz
	61.0607029 Spirali aria compressa gialle 12mmX8mm, diametro **70mm, 16mmX1mm, 7,5mt** 1pz
	61.0607031 Spirali aria compressa rosse 12mmX8mm, diametro **70mm, 16mmX1mm, 7,5mt** 1pz

PRESE ARIA COMPRESSA

ARTICOLO	COLORE	PRESENZA VALVOLA	
61.0607032	ROSSO	Sì	1pz
61.0607033	GIALLO	NO	1pz
61.0607034	ROSSO	Sì	1pz
61.0607038	GIALLO	NO	1pz

CAVI MULTIPOLARI FASE 3 CON GUAINA

Cavi multipolari Fase 3 tipo tondo, con guaina protettiva disponibile su richiesta in varie colorazioni

ARTICOLO	SEZIONE	N° CAVI	SCHEMA	TIPO	COLORE	
61.0601010	0,75mmq	2	2°	TONDO	ROSSO/NERO	100mt
61.0601011	1mmq	2	2°	TONDO	ROSSO/NERO	100mt
61.0601012	1mmq	3	3	TONDO	GIALLO/NERO/ROSSO	100mt
61.0601013	1mmq	4	4	TONDO	BLU/NERO/ROSSO/GIALLO	100mt
61.0601014	1mmq	5	5	TONDO	NERO/GIALLO/MARRONE/BLU/ ROSSO	100mt
61.0601015	1mmq	7	7	TONDO	NERO/VERDE/ROSSO/ARANCIO/BLU AZZURRO/BIANCO	100mt
61.0601021	1,5mmq	2	2°	TONDO	NERO/ROSSO	100mt
61.0601017	1,5mmq	3	3	TONDO	GIALLO/NERO/ROSSO	100mt
61.0601016	1,5mmq	4	4	TONDO	BLU/NERO/ROSSO/GIALLO	100mt
61.0601020	1,5mmq	7	7	TONDO	NERO/VERDE/ROSSO/ARANCIO/ BLU/AZZURRO/BIANCO	100mt
61.0601018	2,5mmq	3	3	TONDO	GIALLO/NERO/ROSSO	100mt
61.0601019	2,5mmq	2	2°	TONDO	ROSSO/NERO	100mt
61.0601060	1mmq	13	8	TONDO	ROSSO/BIANCO/BLU/GIALLO/LILLA/ GRIGIO/NERO/VERDE/BIANCO-NERO/ CELESTINO/MARRONE/VIOLA/ARANCIO	100mt
61.0601061	1mmq	15	9	TONDO	ROSSO/BIANCO/BLU/GIALLO/LILLA/ GRIGIO/NERO/VERDE/BIANCO-NERO/ BIANCO-ROSSO/CELESTINO/MARRONE BIANCO-CELESTE/VIOLA/ARANCIO	100mt
61.0601025	1,5mmq	2	2B	PIATTINA ASPOCK	ROSSO/NERO	100mt



CAVI UNIPOLARI IN BOBINA

Cavi unipolari in bobina per un pratico utilizzo, disponibili in vari colori

ARTICOLO	SEZIONE	COLORE	
61.0603015	1mm	ARANCIO	100mt
61.0603016	1mm	AZZURRO	100mt
61.0603017	1mm	BIANCO	100mt
61.0603018	1mm	GIALLO	100mt
61.0603019	1mm	MARRONE	100mt
61.0603020	1mm	NERO	100mt
61.0603021	1mm	ROSA	100mt
61.0603022	1mm	ROSSO	100mt
61.0603023	1mm	VERDE	100mt
61.0603024	1mm	VIOLA	100mt
61.0603017	1mm	BIANCO	100mt
61.0603018	1mm	GIALLO	100mt
61.0603019	1mm	MARRONE	100mt
61.0603020	1mm	NERO	100mt
61.0603021	1mm	ROSA	100mt
61.0603022	1mm	ROSSO	100mt
61.0603023	1mm	VERDE	100mt
61.0603024	1mm	VIOLA	100mt
61.0603025	1,5mm	ARANCIO	100mt
61.0603026	1,5mm	AZZURRO	100mt
61.0603027	1,5mm	BIANCO	100mt
61.0603028	1,5mm	BLU	100mt
61.0603029	1,5mm	GIALLO	100mt
61.0603030	1,5mm	GRIGIO	100mt
61.0603031	1,5mm	MARRONE	100mt
61.0603032	1,5mm	NERO	100mt
61.0603033	1,5mm	ROSSO	100mt
61.0603034	1,5mm	VERDE	100mt
61.0603035	1,5mm	VIOLA	100mt
61.0603036	2,5mm	NERO	100mt
61.0603037	2,5mm	ROSSO	100mt
61.0603032	Espositore per ospitare fino a 4 cavi in bobina ed averli sempre a portata dimano		1pz

SCHEMA 2A

PIATTINE MULTIPOLARI

Piattine multipolari disponibili in varie sezioni e tipologie

ARTICOLO	SEZIONE	COLORE	
61.0601027	7,75mm	ROSSO/NERO	100mt
61.0601028	1mm	ROSSO/NERO	100mt
61.0601029	1,5mm	ROSSO/NERO	100mt
61.0603018	1mm	GIALLO	100mt

CAVI DA BATTERIA

Cavi unipolari tipo da saldatrice specifici per batteria

ARTICOLO	SEZIONE	COLORE	
61.0601034	70mm	NERO	25mt
61.0601035	70mm	ROSSO	25mt
61.0601038	50mm	NERO	25mt
61.0601039	50mm	ROSSO	25mt
61.0601042	35mm	NERO	25mt
61.0601043	35mm	ROSSO	25mt
61.0601046	25mm	NERO	25mt
61.0601047	25mm	ROSSO	25mt
61.0601050	16mm	NERO	25mt
61.0601051	16mm	ROSSO	25mt

GUAINE TERMORESTRINGENTI

Guaine termorestringenti autoestinguenti nere, in poliolefina reticolata con fattore di restringimento pari a 2:1

ARTICOLO	DIAMETRO	LUNGHEZZA	
61.0605063	2,4-1,2mm	15mt	1pz
61.0605064	3,2-1,6mm	15mt	1pz
61.0605065	6,4-3,2mm	10mt	1pz
61.0605067	9,5-4,7mm	10mt	1pz
61.0605068	12,7-6,4mm	8mt	1pz
61.0605069	19,1-9,5mm	5mt	1pz
61.0605070	25,4-12,7mm	3mt	1pz

ARTICOLO	
61.060507	**ESPOSITORE PER GUAINE** Espositore da fissaggio a muro per box guaine termorestringenti*, 31x26x18 cm **L'espositore non include guaine termorestringenti in box* 1pz
61. 0605078	**KIT GUAINE TERMORESTRINGENTI COLORATE 2:1** KIT Guaine (160 pezzi) termorestringenti autoestinguenti di colori assortiti 1pz
61.0605116	**KIT GUAINE TERMORESTRINGENTI NERE 2:1** KIT Guaine (160 pezzi) termorestringenti autoestinguenti di colore nero 1pz

ARTICOLO	
61.0507012	Morsetti batteria modello tipo alfa-leggero, polarità **positiva (+)** in ottone 10pz
61.0507013	Morsetti batteria modello tipo alfa-leggero, polarità **negativa (-)** in ottone 10pz
61.0507116	Morsetti batteria modello tipo alfa-pesante, polarità **positiva (+)** in ottone zincato 5pz
61.0507017	Morsetti batteria modello tipo alfa-pesante, polarità **negativa (+)** in ottone zincato 5pz

61.0507034 	Morsetti batteria a 3 viti polarità **negativa (-)** in rame zincato stagnato, diametro viti **M6 M8 M6** 5pz
61.0507035 	Morsetti batteria a 3 viti polarità **positiva (+)** in rame zincato stagnato, diametro viti **M6 M6 M8** 5pz
61.0507036 	Morsetti batteria a 3 viti polarità **negativa (-)** riapribile, in rame zincato stagnato, diametro **3 Viti M6** 5pz
61.0507041 	Adattatore batteria coppia polarità **KIT +/-** in ottone stagnato per adattamenti da modelli giapponesi ad europei 1pz
61.0507042 	Morsetti batteria staccabatteria **rapido on-off 90°** polarità **negativa(-)** 1pz
61.0507043 	Morsetti batteria staccabatteria polarità **negativa (-) rapido on/off**, in ottone 1pz
61.0507045 	Adattatore batteria coppia polarità **KIT +/-** in ottone stagnato per adattamenti da modelli giapponesi ad europei 1pz

61.0507028 	Morsetto batteria polarità **positiva (+)** in ottone zincato **per nautica**. Diametro M10 10pz
61.0507029 	Morsetto batteria polarità **negativa (-)** in ottone zincato **per nautica**. Diametro M10 10pz
61.0507046 	Cavo di collegamento con morsetti in ottone stagnato e cavo in rame, lunghezza **200mm**, sezione **35mm** 2pz
61.0507053 	Cavo di collegamento con morsetti in ottone stagnato e cavo in rame, lunghezza **400mm**, sezione **50mm** 2pz

TRECCE DI MASSA
Treccia di massa in rame, garantite e performanti

ARTICOLO	LUNGHEZZA	SEZIONE	FORO	
61.0507050	210mm	16mm	8,4mm	4pz
61.0507051	280mm	16mm	8,4mm	4pz
61.0507052	400mm	16mm	10,4mm	4pz
61.0507055	400mm	25mm	12,7mm	4pz

MORSETTI PER CAVI BATTERIA

ARTICOLO	
61.0804011	Morsetti cavi batteria **90 A** 4pz
61.0804012	Morsetti cavi batteria **180 A** 4pz
61.0804014	Morsetti cavi batteria con treccia di rame interna **300 A** 4pz
61.0804015	Morsetti cavi batteria tutta isolata **1000 A** 4pz
61.0804016	Morsetti cavi batteria tutta isolata **500 A** 4pz

FUSIBILI LAMELLARI UNI

Fusibili elettrici serie Uni lamellari, disponibili in varie colorazioni in base all'amperaggio

ARTICOLO	AMPERAGGIO	COLORE	
61.0301010	1°	NERO	100pz
61.0301011	2°	GRIGIO	100pz
61.0301012	3°	VIOLA	100pz
61.0301013	4°	ROSA	100pz
61.0301014	5°	BEIGE	100pz
61.0301015	7,5°	MARRONE	100pz
61.0301016	10°	ROSSO	100pz
61.0301017	15°	BLU	100pz
61.0301018	20°	GIALLO	100pz
61.0301019	25°	TRASPARENTE	100pz
61.0301020	30°	VERDE	100pz
61.0301021	40°	ARANCIO	100pz

FUSIBILI LAMELLARI UNI LED

Fusibili elettrici serie Uni Led lamellari, disponibili in varie colorazioni in base all'amperaggio. I modelli LED ti segnalano quando il fusibile ha un malfunzionamento illuminandosi

ARTICOLO	AMPERAGGIO	COLORE	
61.0301023	2°	GRIGIO	50pz
61.0301024	3°	VIOLA	50pz
61.0301025	4°	ROSA	50pz
61.0301026	5°	BEIGE	50pz
61.0301027	7,5°	MARRONE	50pz
61.0301028	10°	ROSSO	50pz
61.0301029	15°	AZZURRO	50pz
61.0301030	20°	GIALLO	50pz
61.0301031	25°	TRASPARENTE	50pz
61.0301032	30°	VERDE	50pz
61.0301033	35°	VERDE SCURO	50pz
61.0301034	40°	ROSSO SCURO	50pz

FUSIBILI UNI CON DERIVAZIONE
Fusibili elettrici serie Mini lamellari

ARTICOLO	AMPERAGGIO	COLORE	
61.0301035	10°	ROSSO	5pz
61.0301036	15°	BLU	5pz
61.0301037	20°	GIALLO	5pz
61.0301038	25°	TRASPARENTE	5pz
61.0301039	30°	VERDE	5pz

61.0301048		**PORTAFUSIBILI UNI CON DERIVAZIONE** Portafusibili elettrici serie Uni di tipo lamellari Con derivazione per fusibili Uni **2 vie** 10pz
61.0301049		**PORTAFUSIBILI UNI COMPONIBILI** Portafusibili elettrici serie Uni di tipo lamellari con derivazione per fusibili Uni **2 vie** **CORRELATI: 61.0301051** 25pz
61.0301051		**PORTAFUSIBILI UNI COMPONIBILI** Portafusibili componibili serie Uni uscite laterali tipo lamellari **1 via** **CORRELATI: 61.0301049** 25pz
61.0301056		**PORTAFUSIBILI UNI STAGNI** Portafusibili elettrici stagni volanti serie Uni per fusibili tipo **CORRELATI: 61.0301051** 10pz

FUSIBILI MINI LAMELLARI
Fusibili elettrici serie Mini lamellari

ARTICOLO	AMPERAGGIO	COLORE	
61.0301080	2°	GRIGIO	50pz
61.0301081	3°	VIOLA	50pz
61.0301082	4°	ROSA	50pz
61.0301083	5°	BEIGE	50pz
61.0301084	7,5°	MARRONE	50pz
61.0301085	10°	ROSSO	50pz
61.0301086	15°	BLU	50pz
61.0301087	20°	GIALLO	50pz
61.0301088	25°	TRASPARENTE	50pz
61.0301089	30°	VERDE	50pz

FUSIBILI MINI LED LAMELLARI

Fusibili elettrici serie Mini LED lamellari. I modelli LED ti segnalano quando il fusibile ha un malfunzionamento illuminandosi

ARTICOLO	AMPERAGGIO	COLORE	
61.0301070	2°	GRIGIO	20pz
61.0301071	3°	VIOLA	20pz
61.0301072	4°	ROSA	20pz
61.0301073	5°	BEIGE	20pz
61.0301074	7,5°	MARRONE	20pz
61.0301075	10°	ROSSO	20pz
61.0301076	15°	BLU	20pz
61.0301077	20°	GIALLO	20pz
61.0301078	25°	TRASPARENTE	20pz
61.0301079	30°	VERDE	20pz

FUSIBILI MINI CON DERIVAZIONE

Fusibili Mini lamellari con derivazione (protettivo ed isolante) per prese elettriche, duraturi e performanti

ARTICOLO	AMPERAGGIO	COLORE	
61.0301098	10°	ROSSO	5pz
61.0301099	15°	BLU	5pz
61.0301100	20°	GIALLO	5pz
61.0301101	25°	TRASPARENTE	5pz
61.0301102	30°	VERDE	5pz

61.0301104

PORTAFUSIBILI MINI CON DERIVAZIONE

I Portafusibili Mini Lamellari con derivazione per interruttori elettrici **2 vie** presentano un cavo isolante e protettivo che consente l'aggiunta di due linee di corrente al tuo utilizzatore o circuito. Questo tipo di portafusibili ti dà inoltre la possibilità di inserire un secondo Mini fusibile per una protezione ottimale dagli sbalzi di corrente. Il tutto in uno spazio ridottissimo

10pz

61.0301107

PORTAFUSIBILI MINI STAGNI VOLANTI

Portafusibili elettrici serie Mini stagni volanti tipo lamellari **1 via**

2pz

FUSIBILI MAXI

Fusibili elettrici serie Maxi lamellari

ARTICOLO	AMPERAGGIO	COLORE	
61.0301122	20°	GIALLO	10pz
61.0301123	30°	VERDE	10pz
61.0301124	40°	ARANCIO	10pz
61.0301125	50°	ROSSO	10pz
61.0301126	60°	BLU	10pz
61.0301127	70°	BEIGE	10pz
61.0301128	80°	TRASPARENTE	10pz
61.0301129	100°	VIOLA	10pz

FUSIBILI MAXI LED

Fusibili elettrici serie Maxi Led lamellari. I modelli LED ti segnalano quando il fusibile ha un malfunzionamento illuminandosi

ARTICOLO	AMPERAGGIO	COLORE	
61.0301113	20°	GIALLO	4pz
61.0301114	30°	VERDE	4pz
61.0301115	40°	ARANCIO	4pz
61.0301116	50°	ROSSO	4pz
61.0301117	60°	BLU	4pz
61.0301118	70°	BEIGE	4pz
61.0301119	80°	TRASPARENTE	4pz
61.0301120	100°	VIOLA	4pz

FUSIBILI LOW PROFILE

Si distinguono per la loro particolare resistenza alle alte temperature. Presenta un particolare design compatto, detto LP, che permette il controllo dei circuiti elettrici nello spazio più ridotto

ARTICOLO	AMPERAGGIO	COLORE	
61.0301166	2°	GRIGIO	10pz
61.0301167	3°	VIOLA	10pz
61.0301168	4°	ROSA	10pz
61.0301169	5°	BEIGE	10pz
61.0301170	7,5°	MARRONE	10pz
61.0301171	10°	ROSSO	10pz
61.0301172	15°	BLU	10pz
61.0301173	20°	GIALLO	10pz
61.0301174	25°	TRASPARENTE	10pz
61.0301175	30°	VERDE	10pz

FUSIBILI LOW PROFILE LED

Si distinguono per la loro particolare resistenza alle alte temperature. Presenta un particolare design compatto, detto LP, che permette il controllo dei circuiti elettrici nello spazio più ridotto. I modelli LED segnalano quando il fusibile ha un malfunzionamento illuminandosi

ARTICOLO	AMPERAGGIO	COLORE	
61.0301177	2°	VERDE	10pz
61.0301178	3°	VIOLA	10pz
61.0301179	4°	ROSA	10pz
61.0301180	5°	BEIGE	10pz
61.0301181	7,5°	MARRONE	10pz
61.0301182	10°	ROSSO	10pz
61.0301183	15°	BLU	10pz
61.0301184	20°	GIALLO	10pz
61.0301185	25°	BIANCO	10pz
61.0301186	30°	VERDE	10pz

FUSIBILI MIDI

Sono una scelta eccellente per la protezione della batteria e dell'alternatore grazie al loro coefficiente di interruzione pari a 1000 Ampere/21 VDC. Dotati di un robusto guscio isolante colorato, che aiuta a riconoscere il giusto amperaggio corrispondente

ARTICOLO	AMPERAGGIO	COLORE	
61.0301193	30°	ARANCIO	10pz
61.0301191	40°	VERDE	10pz
61.0301188	50°	ROSSO	10pz
61.0301194	60°	GIALLO	10pz
61.0301189	80°	TRASPARENTE	10pz
61.0301195	70°	MARRONE	10pz
61.0301190	100°	BLU	10pz
61.0301192	125°	ROSA	10pz
61.0301196	150°	AZZURRO	10pz
61.0301197	200°	VIOLA	10pz

FUSIBILI MEGA

Permettono una facile ispezione dell'elemento di fusione grazie ad un'utile finestrella in materiale trasparente. Il loro rivestimento permette loro di operare a temperature di esercizio tra +40°C e +125°C

ARTICOLO	AMPERAGGIO	COLORE	
61.0301202	100°	GIALLO	2pz
61.0301203	125°	VERDE	2pz
61.0301204	150°	ARANCIO	2pz
61.0301205	175°	TRASPARENTE	2pz
61.0301206	200°	BLU	2pz

61.0301207	225°	BEIGE	2pz
61.0301208	250°	ROSA	2pz
61.0301199	300°	GRIGIO	2pz
61.0301200	400°	VIOLA	2pz
61.0301201	500°	MARRONE	2pz

FUSIBILI MEGA TERMICI
Sono la soluzione ideale per il controllo degli impianti di sicurezza su navi, natanti e veicoli, e risultano di grande utilità anche per l'installazione su KIT fotovoltaici. Il fusibile termico garantisce conformità alle normative ISO 8220-5

ARTICOLO	CAL	COLORE	
61.0301210	CAL 1	GRIGIO	2pz
61.0301211	CAL 2	NERO	2pz
61.0301212	CLA 3	ROSSO	2pz
61.0301213	CAL 4	MARRONE	2pz
61.0301214	CAL 5	BEIGE	2pz

61.0301220

PORTAFUSIBILI MIDI-MEGA
KIT Portafusibili elettrici serie Midi-Mega tipo con occhielli, **4 vie**, specifio per Iveco Daily e FIAT Ducato. Include un portafusibile, 2 gommini passacavo, 2 faston ed un coperchio rigido

1pz

FASCETTE AUTOBLOCCANTI IN NYLON

Fascette in acciaio per applicazioni su giunti omocinetici

ARTICOLO	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	
61.0501011	2,6mm	98mm	1000pz
61.0501012	2,6mm	200mm	1000pz
61.0501013	3,6mm	140mm	1000pz
61.0501014	4,8mm	200mm	100pz
61.0501015	4,8mm	200mm	1000pz
61.0501016	4,8mm	290mm	100pz
61.0501017	4,8mm	360mm	100pz
61.0501018	7,5mm	365mm	100pz
61.0501019	7,5mm	450mm	100pz

FASCETTE PER GIUNTI OMOCINETICI

Fascette in acciaio per applicazioni su giunti omocinetici

ARTICOLO	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	
61.0501029	4,6mm	362mm	100pz
61.0501030	7,9mm	362mm	50pz
61.0501031	7,9mm	521mm	50pz
61.0501032	7,9mm	200mm	50pz

FASCETTE PER GIUNTI OMOCINETICI

Fascette in acciaio per applicazioni su giunti omocinetici

ARTICOLO	DIAMETRO	
61.0501044	45-120mm	10pz
61.0501045	25-50mm	10pz
61.0501046	KIT: 2pz 61.0501044 + 2pz 61.0501045	4pz

FASCETTE STRINGITUBO IN ACCIAIO W1

Fascette stringitubo in acciaio W1

ARTICOLO	DIAMETRO	LARGHEZZA	
61.0501047	8mm	9mm	50pz
61.0501048	10mm	9mm	50pz
61.0501049	13mm	9mm	50pz
61.0501050	13mm	9mm	50pz
61.0501051	14mm	9mm	50pz
61.0501052	16mm	9mm	50pz

FASCETTE STRINGITUBO IN ACCIAIO W2

Fascette stringitubo in acciaio W2

ARTICOLO	DIAMETRO	LARGHEZZA	
61.0501053	8-12mm	9mm	50pz
61.0501055	10-16mm	9mm	50pz
61.0501057	12-20mm	9mm	50pz
61.0501059	16-27mm	9mm	50pz
61.0501061	20-32mm	9mm	50pz
61.0501064	25-40mm	9mm	25pz
61.0501066	32-50mm	9mm	25pz
61.0501069	40-60mm	9mm	10pz
61.0501071	50-70mm	9mm	10pz
61.0501073	60-80mm	9mm	10pz
61.0501075	70-90mm	9mm	10pz
61.0501077	80-100mm	9mm	10pz

FASCETTE STRINGITUBO IN ACCIAIO W4

Fascette stringitubo in acciaio W4, larghezza **12 mm**

ARTICOLO	DIAMETRO	LARGHEZZA	
61.0501054	8-12mm	9mm	50pz
61.0501056	10-16mm	9mm	50pz
61.0501058	12-20mm	9mm	50pz
61.0501060	16-25mm	12mm	50pz
61.0501062	19-28mm	12mm	50pz
61.0501063	22-32mm	12mm	50pz
61.0501065	26-38mm	12mm	25pz
61.0501067	32-44mm	12mm	25pz
61.0501068	38-50mm	12mm	25pz
61.0501070	44-56mm	12mm	10pz
61.0501072	50-66mm	12mm	10pz
61.0501074	58-76mm	12mm	10pz
61.0501076	68-85mm	12mm	10pz
61.0501078	77-95mm	12mm	10pz
61.0501079	87-112mm	12mm	10pz
61.0501080	104-138mm	12mm	10pz
61.0501081	130-165mm	12mm	10pz

FASCETTE GOMMATE ANTIVIBRANTI PER CAVI
Fascette gommate antivibranti in acciaio zincato, larghezza **16mm** e foro **8mm** per applicazioni su tubi e cavi

ARTICOLO	DIAMETRO	LARGHEZZA	
61.0501092	6mm	16mm	50pz
61.0501093	8mm	16mm	50pz
61.0501094	10mm	16mm	50pz
61.0501095	12mm	16mm	50pz
61.0501096	14mm	16mm	50pz
61.0501097	16mm	16mm	50pz
61.0501098	18mm	16mm	50pz
61.0501099	20mm	16mm	50pz
61.0501100	22mm	16mm	50pz
61.0501101	25mm	16mm	50pz
61.0501102	30mm	16mm	50pz
61.0501103	32mm	16mm	50pz
61.0501104	35mm	16mm	50pz
61.0501105	40mm	16mm	50pz

NASTRO ISOLANTE IN PVC

ARTICOLO	MISURE	COLORE	
61.0501106	1,9cmX25m	NERO	10pz
61.0501142	1,5cmX25m	NERO	10pz

61.0501145
Nastro americano telato, argentato in polietilene, lunghezza 50m, larghezza 50mm

1pz

61.0501148
Supporto dual lock sagomato per fissare al vetro o sul cruscotto il tuo Telepass

12pz

61.0807010
KIT RONDELLE COPPA OLIO, CONTIENE 80pz

1pz

ARTICOLI	DIAMETRO	
61.0807011	10mm	20pz
61.0807012	12mm	20pz
61.0807013	14mm	50pz
61.0807014	16mm	50pz
61.0807015	18mm	50pz
61.0807016	20mm	20pz
61.0807017	22mm	20pz

RONDELLE IN RAME TORROIDALE

ARTICOLI	MISURE	
61.0807033	12	50pz
61.0807034	14	50pz
61.0807035	16	50pz
61.0807036	18	50pz
61.0807038	20	50pz

61.0807039
KIT RONDELLE IN ALLUMINIO, CONTIENE 360pz

1pz

ARTICOLI	MISURE	
61.0807040	6mmX10mmX1,5mm	100pz
61.0807041	8mmX12mmX1,5mm	100pz
61.0807042	10mmX16mmX1,5mm	100pz
61.0807043	12mmX18mmX1,5mm	100pz
61.0807044	14mmX20mmX1,5mm	100pz
61.0807045	16mmX22mmX1,5mm	100pz
61.0807046	18mmX24mmX1,5mm	100pz
61.0807047	20mmX22mmX1,5mm	100pz
61.0807048	22mmX28mmX1,5mm	100pz
61.0807049	24mmX30mmX1,5mm	100pz
61.0807050	26mmX32mmX1,5mm	100pz
61.0807051	28mmX34mmX1,5mm	100pz
61.0807052	30mmX36mmX1,5mm	100pz
61.0807053	32mmX38mmX1,5mm	100pz

61.0807018
KIT RONDELLE IN RAME, CONTIENE 260pz

1pz

ARTICOLI	MISURE	
61.0807019	6mmX10mmX1,5mm	100pz
61.0807020	8mmX12mmX1,5mm	100pz
61.0807021	10mmX16mmX1,5mm	100pz
61.0807022	12mmX18mmX1,5mm	100pz
61.0807023	14mmX20mmX1,5mm	100pz
61.0807024	16mmX22mmX1,5	100pz
61.0807026	18mmX26mmX1,5mm	50pz
61.0807027	18mmX24mmX1,5mm	100pz
61.0807028	20mmX26mmX1,5mm	100pz
61.0807025	22mmX28mmX1,5mm	100pz
61.0807029	24mmX30mmX1,5mm	100pz
61.0807030	26mmX32mmX1,5mm	100pz
61.0807031	28mmX34mmX1,5mm	100pz
61.0807032	30mmX36mmX1,5mm	100pz
61.0807070	32mmX38mmX1,5mm	100pz

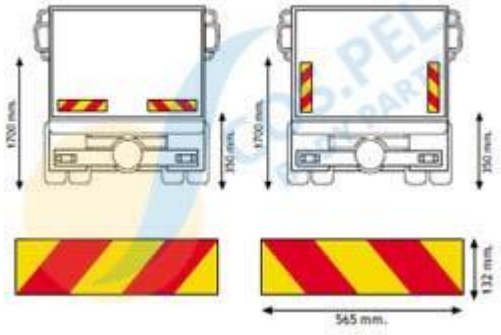

36.4000.90163
KIT 2 PANNELLI MOTRICE, IN ALLUMINIO
LARGHEZZA 565mm
ALTEZZA 132mm
SPESSORE 1mm
OMOLOGAZIONE ECE70/1

1pz

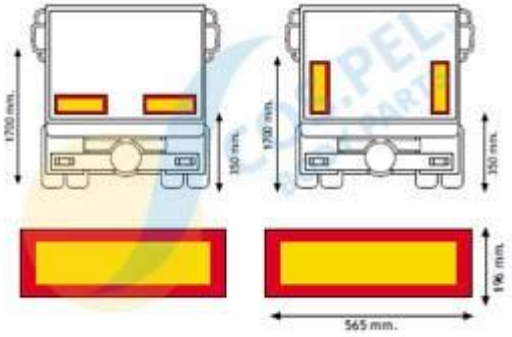

36.4000.90188
KIT 2 PANNELLI RIMORCHIO, IN ALLUMINIO
LARGHEZZA 565mm
ALTEZZA 196mm
SPESSORE 2mm
OMOLOGAZIONE ECE70/1

1pz

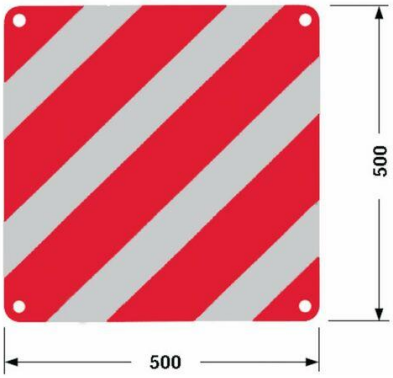

36.4000.90079
PANNELLO "CARICO SPORGENTE"
TIPO ITALIANO, OMOLOGATO
500mmx500mm

1pz

45.28050
PANNELLO "CARICO SPORGENTE"
TIPO ITALIANO, NON OMOLOGATO
500mmx500mm

1pz

NASTRO RIFLETTENTE PER SUPERFICI RIGIDE
36.4000.70701 GIALLO
36.4000.70702 BIANCO
36.4000.70703 ROSSO
50mtX50mm

1pz

NASTRO RIFLETTENTE PER SUPERFICI TELONATE
36.4000.70751 GIALLO
36.4000.70752 BIANCO
36.4000.70753 ROSSO
50mtX50mm

1pz

NASTRO RIFLETTENTE SEGMENTATO PER SUPERFICI TELONATE
36.4000.70761 GIALLO
36.4000.70762 BIANCO
36.4000.70763 ROSSO
50mtX50mm

1pz

NASTRO RIFLETTENTE SEGMENTATO PER CISTERNE
36.4000.70712 GIALLO
36.4000.7071 BIANCO
36.4000.70710 ROSSO
50mtX50mm

1pz

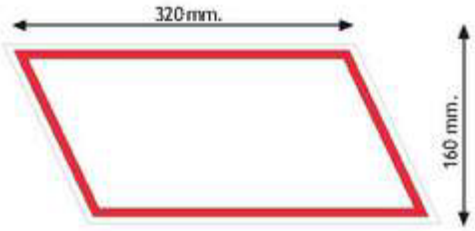

36.4000.99310
PELLICOLA ADESIVA
"TRASPORTO CONTO TERZI"
325mmX160mm

1pz

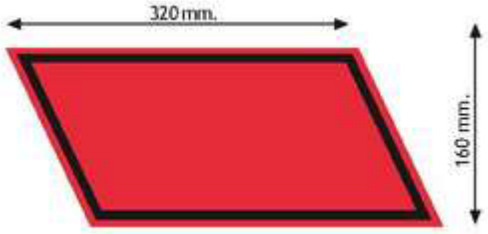

36.4000.99311
PELLICOLA ADESIVA
"TRASPORTO CONTO PROPRIO"
325mmX160mm

1pz

36.4000.99002
DISCO VELOCITA' 40km/h ADESIVO. DIAMETRO 200mm.
1pz

36.4000.99006
DISCO VELOCITA' 60km/h ADESIVO. DIAMETRO 200mm.
1pz

36.4000.99003
DISCO VELOCITA' 70km/h ADESIVO. DIAMETRO 200mm.
1pz

36.4000.99004
DISCO VELOCITA' 80km/h ADESIVO. DIAMETRO 200mm.
1pz

36.4000.99005
DISCO VELOCITA' 100km/h ADESIVO. DIAMETRO 200mm.
1pz

DISCHETTI DI QUALITA' OMOLOGATI PER TACHIGRAFI STANDARD
36.4000.99381 100km/h
36.4000.99383 125km/h
36.4000.99384 125km/h – 3300obr/min
36.4000.99386 140km/h
36.4000.99387 180km/h

Conformi al regolamento ECE38201/85
1pz

ROTOLI DI CARTA TERMICA PER TACHIGRAFI DIGITALI ADATTA PER L'UTILIZZO SU TACHIGRAFI DIGITALI

36.4000.99387

Conformi al regolamento ECE432/2004
1pz

GI & CI AUTORICAMBI ** LAMPADE FUKUYAMA*

Foto	Codice	Descrizione	Tensione / Wattaggio	Attacco	Applicazione
	94.120144N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA D1S	- / 35W	PK32d-2	PROIETTORI XENON 4300K
	94.120240N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA D2S	- / 35W	P32d-2	PROIETTORI XENON 4300K
	94.120340N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA D3S	- / 35W	PK32d-5	PROIETTORI XENON 4300K
	94.120440N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA D4S	- / 35W	P32d-5	PROIETTORI XENON 4300K
	94.120210N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA H7	12V / 55W	PX26d	PROIETTORI
	94.120193N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA H4	12V / 60/55W	P43T	PROIETTORI
	94.120150N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA H1	12V / 55W	P14,5s	PROIETTORI
	94.120151N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA H3	12V / 55W	PK22s	PROIETTORI
	94.120211N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA H11	12V / 55W	PGJ19-2	PROIETTORI
	94.120212N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA H8	12V / 35W	PGJ19-1	PROIETTORI
	94.120213N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA H9	12V / 65W	PGJ19-5	PROIETTORE
	94.129005N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA HB3	12V / 60W	P20d	PROIETTORE
	94.129006N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA HB4	12V / 51W	P22d	PROIETTORE

	94.12210CBN	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA H7 COOL BLUE +50% DI LUCE	12V / 80W	PX26d	PROIETTORE
	94.12193CBN	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA H4 COOL BLUE +50% DI LUCE	12V / 100/90W	P43t	PROIETTORE
	94.127528N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA BILUCE	12V / 12/21W	BAY15d	UNIVERSALE
	94.127506N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA MONOLUCE	12V / 21W	BA15s	UNIVERSALE
	94.127507N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA PY21W ARANCIONE	12V / 21W	BA15s	UNIVERSALE
	94.125008N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA (SFERA)	12V / 10W	BA15s	UNIVERSALE
	94.125007N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA (SFERA)	12V / 5W	BA15s	UNIVERSALE
	94.126418N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA (SILURO)	12V / 5W	SV8,5-8	UNIVERSALE
	94.122825N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA (TUTTO VETRO)	12V / 5W	W2,1X9,5d	UNIVERSALE
	94.122721N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA (TUTTO VETRO)	12V / 1,2W	W2X4,6d	UNIVERSALE
	94.120921N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA (TUTTO VETRO)	12V / 16W	W2,1X9,5d	UNIVERSALE
	94.127505N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA (TUTTO VETRO)	12V / 21W	W3X16d	UNIVERSALE
	94.127515N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA (TUTTO VETRO)	12V / 21/5W	W3X16q	UNIVERSALE

	94.123893N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA (SPIA)	12V / 4W	BA9s	UNIVERSALE
	94.120132N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA H6W	12V / 6W	BAX9s	UNIVERSALE
	94.120136N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA H21W	12V / 21W	BAX9s	UNIVERSALE

LAMPADE VEICOLI INDUSTRIALI 24 V.

Foto	Codice	Descrizione	Tensione / Wattaggio	Attacco	Applicazione
	94.240155N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA H1	24V / 70W	P14,5s	PROIETTORI
	94.240156N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA H3	24V / 70W	PK22s	PROIETTORI
	94.240196N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA H4	24V / 75/70W	P43t	PROIETTORI
	94.240215N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA H7	24V / 70W	PX26d	PROIETTORI
	94.247537N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA BILUCE	24V / 21/5W	BAY15d	UNIVERSALE
	94.247511N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA MONOLUCE	24V / 21W	BA15s	UNIVERSALE
	94.245627N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA (SFERA)	24V / 5W	BA15s	UNIVERSALE
	94.245637N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA (SFERA)	24V / 10W	BA15s	UNIVERSALE
	94.243930N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA T4W (SPIA)	24V / 4W	BA9s	UNIVERSALE
	94.246423N	LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA (SILURO)	24V / 5W	SV8,5-8	UNIVERSALE

	94.246429N	**LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA (SILURO)**	**24V / 10W**	**SV8,5-8**	**UNIVERSALE**
	94.242845N	**LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA W5W (TUTTO VETRO)**	**24V / 5W**	**W2,1X9,5d**	**UNIVERSALE**
	94.242741N	**LAMPADA NUOVA ORIGINALE FUKUYAMA (TUTTO VETRO)**	**24V / 1,2W**	**W2,1X9,5d**	**UNIVERSALE**

PREFILTRI CARBURANTE
FUEL PREFILTERS

PREFILTRO BENZINA UNIVERSALE
UNIVERSAL PETROL PREFILTER

BG008

Ø 6/8

- Ø 6/8 mm
- CONF. MIN / PACKING UNIT: 16 pcs.

PREFILTRO GASOLIO DIRITTO (MERCEDES)
STRAIGHT DIESEL PREFILTER (MERCEDES)

GA206

Ø 6/8

- Ø 6/8 mm
- CONF. MIN / PACKING UNIT: 10 pcs.

TUTTI I NOSTRI PARTICOLARI NON SONO ORIGINALI MA CON ESSI INTERCAMBIABILI. I RIFERIMENTI ORIGINALI, LE FIGURE, I MODELLI SONO ESPOSTI A SEMPLICE TITOLO INDICATIVO
ALL ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER NUMBERS, PICTURES AND NAMES ARE FOR REFERENCE ONLY, AND IT ISN'T IMPLIED THAT ANY PARTS LISTED IS THE PRODUCT OF THESE MANUFACTURERS

PREFILTRI CARBURANTE
FUEL PREFILTERS

LEMA TRUCKS & BUSES SPARE PARTS
adottabili a / suitable for
TRUCKS-BUS

PREFILTRO BENZINA PER MINIMOTORI E TERGICRISTALLI
PETROL PREFILTER FOR SMALL ENGINES AND WINDSCREENS

BA206

Ø 5

- Ø 5 mm
- CONF. MIN / PACKING UNIT: 12 pcs.

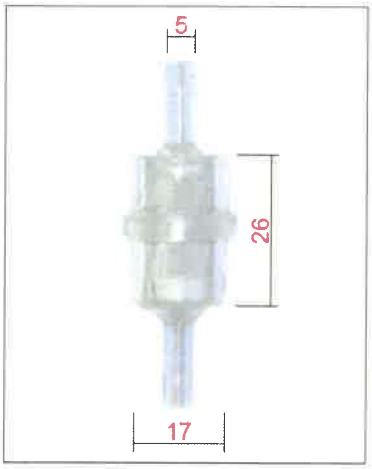

PREFILTRO BENZINA UNIVERSALE
UNIVERSAL PETROL PREFILTER

BD006

Ø 6/8

- Ø 6/8 mm
- CONF. MIN / PACKING UNIT: 10 pcs.

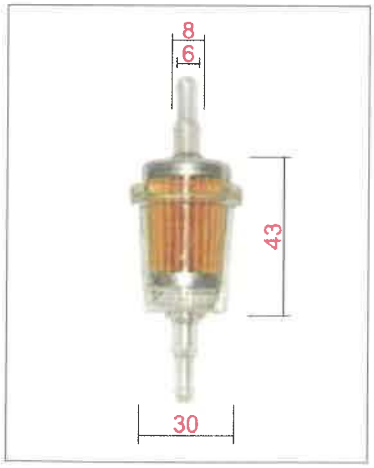

PREFILTRI CARBURANTE
FUEL PREFILTERS

LEMA TRUCKS & BUSES SPARE PARTS
adattabili a / suitable for
TRUCKS-BUS

PREFILTRO GASOLIO CURVO
BENT DIESEL PREFILTER

GD208

Ø 8

- *MERCEDES 001 477 79 01*
- *Ø 8 mm*
- *CONF. MIN / PACKING UNIT: 10 pcs.*

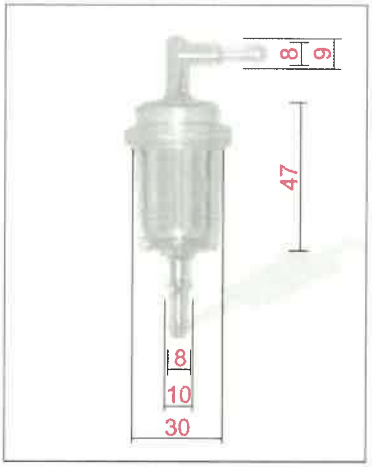

PREFILTRO GASOLIO UNIVERSALE
UNIVERSAL DIESEL PREFILTER

GH208

Ø 8/10

- *RESISTE FINO A 80°C (176°F) • RESISTANT UP TO 80°C (176°F)*
- *Ø 8/10 mm*
- *CONF. MIN / PACKING UNIT: 16 pcs.*

TUTTI I NOSTRI PARTICOLARI NON SONO ORIGINALI MA CON ESSI INTERCAMBIABILI. I RIFERIMENTI ORIGINALI, LE FIGURE, I MODELLI SONO ESPOSTI A SEMPLICE TITOLO INDICATIVO
ALL ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER NUMBERS, PICTURES AND NAMES ARE FOR REFERENCE ONLY, AND IT ISN'T IMPLIED THAT ANY PARTS LISTED IS THE PRODUCT OF THESE MANUFACTURERS

PREFILTRI CARBURANTE
FUEL PREFILTERS

PREFILTRO GASOLIO UNIVERSALE
UNIVERSAL DIESEL PREFILTER

GM208 — Ø 8/10

- Ø 8/10 mm
- CONF. MIN / PACKING UNIT: 20 pcs.

GM210 — Ø 10

- Ø 10 mm
- CONF. MIN / PACKING UNIT: 20 pcs.

GM212 — Ø 12

- Ø 12 mm
- CONF. MIN / PACKING UNIT: 20 pcs.

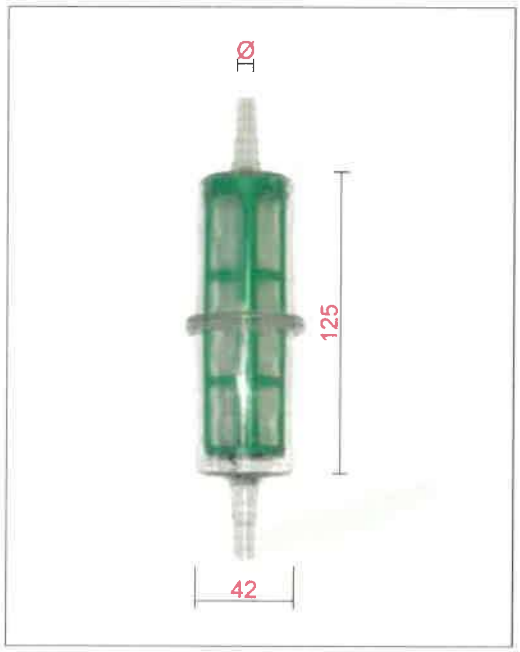

TUTTI I NOSTRI PARTICOLARI NON SONO ORIGINALI MA CON ESSI INTERCAMBIABILI. I RIFERIMENTI ORIGINALI, LE FIGURE, I MODELLI SONO ESPOSTI A SEMPLICE TITOLO INDICATIVO
ALL ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER NUMBERS, PICTURES AND NAMES ARE FOR REFERENCE ONLY, AND IT ISN'T IMPLIED THAT ANY PARTS LISTED IS THE PRODUCT OF THESE MANUFACTURERS

PREFILTRI CARBURANTE
FUEL PREFILTERS

LEMA TRUCKS & BUSES SPARE PARTS
adattabili a / suitable for
TRUCKS-BUS

PREFILTRO GASOLIO UNIVERSALE
UNIVERSAL DIESEL PREFILTER

GP208 — Ø 8

- ATTACCHI RAPIDI • RAPID FITTINGS
- Ø 8 mm
- CONF. MIN / PACKING UNIT: 12 pcs.

GP210 — Ø 10

- ATTACCHI RAPIDI • RAPID FITTINGS
- Ø 10 mm
- CONF. MIN / PACKING UNIT: 12 pcs.

GP212 — Ø 12

- ATTACCHI RAPIDI • RAPID FITTINGS
- Ø 12 mm
- CONF. MIN / PACKING UNIT: 12 pcs.

GP214 — Ø 14

- ATTACCHI RAPIDI • RAPID FITTINGS
- Ø 14 mm
- CONF. MIN / PACKING UNIT: 12 pcs.

GP216 — Ø 16

- ATTACCHI RAPIDI • RAPID FITTINGS
- Ø 16 mm
- CONF. MIN / PACKING UNIT: 12 pcs.

TUTTI I NOSTRI PARTICOLARI NON SONO ORIGINALI MA CON ESSI INTERCAMBIABILI. I RIFERIMENTI ORIGINALI, LE FIGURE, I MODELLI SONO ESPOSTI A SEMPLICE TITOLO INDICATIVO
ALL ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER NUMBERS, PICTURES AND NAMES ARE FOR REFERENCE ONLY, AND IT ISN'T IMPLIED THAT ANY PARTS LISTED IS THE PRODUCT OF THESE MANUFACTURERS

LEMA
TRUCKS & BUSES SPARE PARTS
adattabili a / suitable for
TRUCKS-BUS

PREFILTRI CARBURANTE
FUEL PREFILTERS

FILTRO GASOLIO MAGNETICO UNIVERSALE PER VEICOLI IND.LI DI ULTIMA GENERAZIONE
MAGNETIC UNIVERSAL DIESEL FILTER FOR LAST GENERATION INDUSTRIAL VEHICLES

GC210 — Ø 10

- *ATTACCHI RAPIDI • QUICK RELEASE COUPLING*
- *CON MAGNETE E VALVOLA DI NON RITORNO • WITH MAGNET AND NON-RETURN VALVE*
- *Ø 10 mm*
- *CONF. MIN / PACKING UNIT: 12 pcs.*

GC212 — Ø 12

- *ATTACCHI RAPIDI • QUICK RELEASE COUPLING*
- *CON MAGNETE E VALVOLA DI NON RITORNO • WITH MAGNET AND NON-RETURN VALVE*
- *Ø 12 mm*
- *CONF. MIN / PACKING UNIT: 12 pcs.*

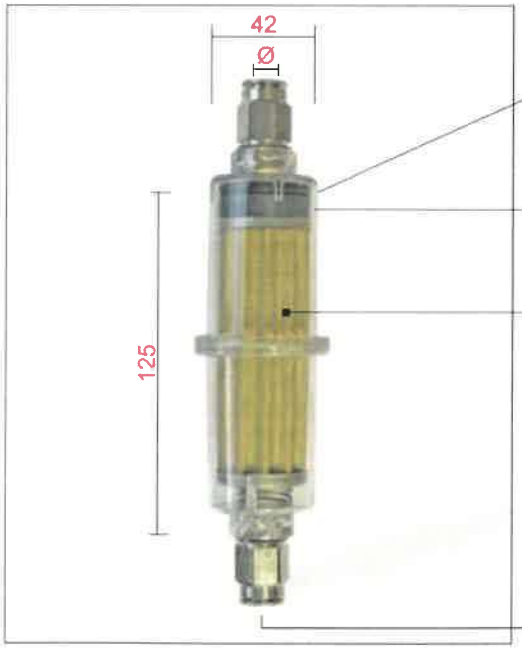

O-RING: garantisce la massima tenuta anche in presenza di vibrazioni
O-RING: it guarantees a perfect hold also in case of vibrations

MAGNETE: elimina la polvere di ferro presente nel carburante ed ha una valvola di non ritorno
MAGNET: it withholds metallic powders and it's equipped with non-return valve

FILTRO: in ottone, elimina le impurità
FILTER: brass filter element, removes any impurity

RACCORDI AD INNESTO RAPIDO: per un montaggio veloce e semplice utilizzare tubi Rilsan PA11 perfettamente calibrati
QUICK RELEASE COUPLING: for a correct and fast assembly use Rilsan calibrated hoses PA11

TUTTI I NOSTRI PARTICOLARI NON SONO ORIGINALI MA CON ESSI INTERCAMBIABILI. I RIFERIMENTI ORIGINALI, LE FIGURE, I MODELLI SONO ESPOSTI A SEMPLICE TITOLO INDICATIVO
ALL ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER NUMBERS, PICTURES AND NAMES ARE FOR REFERENCE ONLY, AND IT ISN'T IMPLIED THAT ANY PARTS LISTED IS THE PRODUCT OF THESE MANUFACTURERS
www.lema-parts.it

GOMITI 90° IN GOMMA/SILICONE PASSAGGIO ACQUA
RUBBER/SILICONE 90° ELBOWS FOR WATER DELIVERY

LEMA TRUCKS & BUSES SPARE PARTS

GOMITI 90° IN GOMMA PER PASSAGGIO ACQUA
90° RUBBER ELBOWS FOR WATER DELIVERY

LEMA ref.	*Ø (mm)*	*L 1 (mm)*	*L 2 (mm)*
4000.13	13	100	200
4000.15	15	100	200
4000.18	18	100	200
4000.20	20	100	200
4000.22	22	100	200
4000.25	25	120	240
4000.28	28	120	240
4000.30	30	120	240
4000.32	32	120	240
4000.35	35	120	240
4000.38	38	120	240
4000.40	40	120	240
4000.45	45	140	280
4000.50	50	140	280
4000.55	55	160	320
4000.60	60	190	380
4000.65	65	190	380
4000.70	70	190	380

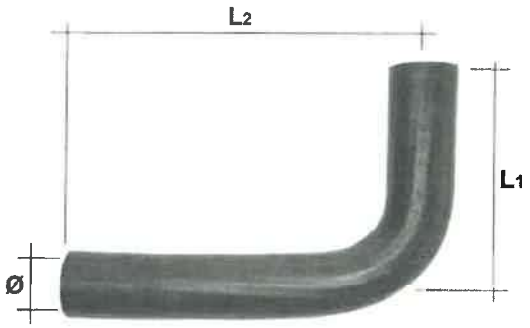

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Rinforzo = 1 filato tessile
Reinforcement = 1 textile yarn
Temperature = da -30°C a +120°C
Temperature = -30°C (-22°F) to +120°C (+248°F)
Impiego = acqua
Applications = water
Press. esercizio = 3.5 bar
Working pressure = 3.5 bar

GOMITI 90° IN SILICONE PER PASSAGGIO ACQUA
90° SILICONE ELBOWS FOR WATER DELIVERY

LEMA ref.	*Ø (mm)*	*L 1 (mm)*	*L 2 (mm)*
4001.06	6	200	200
4001.08	8	200	200
4001.10	10	200	200
4001.12	12	200	200
4001.15	15	200	200
4001.16	16	200	200
4001.19	19	200	200
4001.22	22	200	200
4001.25	25	200	200
4001.28	28	200	200
4001.30	30	200	200
4001.32	32	200	200
4001.35	35	200	200
4001.38	38	200	200
4001.40	40	200	200
4001.45	45	200	200
4001.48	48	200	200
4001.50	50	200	200
4001.55	55	200	200
4001.57	57	200	200
4001.60	60	200	200
4001.63	63	200	200
4001.65	65	200	200
4001.70	70	200	200
4001.75	75	200	200

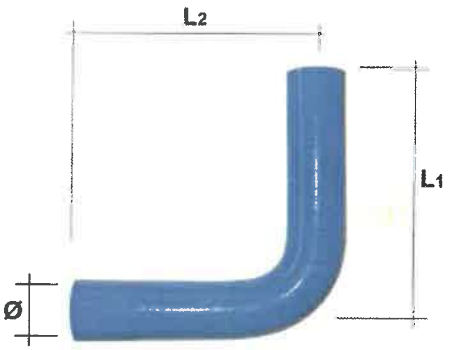

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Rinforzo = 3 filati tessili
Reinforcement = 3 textile yarns
Temperature = da -40°C a +250°C
Temperature = from -40°C (-40°F) to +250°C (+482°F)
Impiego = acqua
Applications = water
Press. esercizio = 3.0 bar
Working pressure = 3.0 bar

TUTTI I NOSTRI PARTICOLARI NON SONO ORIGINALI MA CON ESSI INTERCAMBIABILI. I RIFERIMENTI ORIGINALI, LE FIGURE, I MODELLI SONO ESPOSTI A SEMPLICE TITOLO INDICATIVO.
ALL ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER NUMBERS, PICTURES AND NAMES ARE FOR REFERENCE ONLY, AND IT ISN'T IMPLIED THAT ANY PARTS LISTED IS THE PRODUCT OF THESE MANUFACTURERS

TUBI IN SILICONE (VMQ)
SILICONE HOSES (VMQ)

LEMA TRUCKS & BUSES SPARE PARTS
adottabili a / suitable for
UNIVERSAL

TUBO SILICONE (VMQ) BLU PASSAGGIO ACQUA CON INSERTO TESSILE (L = 1 m)
BLUE SILICONE (VMQ) WATER HOSE WITH TEXTILE REINFORCEMENT (L = 1 m)

LEMA ref.	Ø (mm)		Lunghezza Minima Rotolo (m) Minimum Coil Length (m)
	Internal	External	
7705.00	5	13	4
7708.00	8	17	4
7710.00	10	18	4
7711.00	11	19	4
7714.00	14	22	4
7715.00	15	23	4
7716.00	16	24	4
7718.00	18	26	4
7719.00	19	27	4
7720.00	20	28	4
7722.00	22	30	4
7725.00	25	33	4
7728.00	28	37	4
7730.00	30	39	4
7732.00	32	41	1
7735.00	35	44	1
7738.00	38	47	1
7740.00	40	50	1
7742.00	42	52	1
7745.00	45	55	1
7748.00	48	58	1
7750.00	50	60	1
7755.00	55	65	1
7757.00	57	68	1
7760.00	60	70	1
7765.00	65	75	1
7770.00	70	80	1
7780.00	80	90	1

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Rinforzo = 3 tessuti poliestere
Reinforcement = 3-ply polyester fiber
Temperature = da -40°C a +250°C
Temperature = 40°C (-40°F) to +250°C (+482°F)
Impiego = acqua
Applications = water
Press. esercizio = 3 bar
Working pressure = 3 bar

7755.00 - 7760.00 - 7765.00 - 7770.00
Rinforzo = 4 tessuti poliestere
Reinforcement = 4-ply polyester fiber

TUBO SILICONE (VMQ) BLU PASSAGGIO OLIO CON INSERTO TESSILE (L = 1 m)
BLUE SILICONE (VMQ) OIL HOSE WITH TEXTILE REINFORCEMENT (L = 1 m)

LEMA ref.	Ø (mm)		Q.tà minima (m) Minimum q.ty (m)
	Internal	External	
7706.20	6	12	1

Formato: pezzi da 1 m / Format: pieces of 1 m length

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Rinforzo = 1 tessuto poliestere
Reinforcement = 1-ply polyester fiber
Temperature = da -40°C a +160°C
Temperature = -40°C (-40°F) to +160°C (+320°F)
Impiego = olii minerali
Applications = oils
Press. esercizio = 8 bar
Working pressure = 8 bar
Press. scoppio = 25 bar
Bursting pressure = 25 bar
Materiale = VMQ
Material = VMQ
Raggio curvatura = 50 mm
Bending radius = 50 mm

TUTTI I NOSTRI PARTICOLARI NON SONO ORIGINALI MA CON ESSI INTERCAMBIABILI. I RIFERIMENTI ORIGINALI, LE FIGURE, I MODELLI SONO ESPOSTI A SEMPLICE TITOLO INDICATIVO
ALL ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER NUMBERS, PICTURES AND NAMES ARE FOR REFERENCE ONLY, AND IT ISN'T IMPLIED THAT ANY PARTS LISTED IS THE PRODUCT OF THESE MANUFACTURERS

LEMA
TRUCKS & BUSES SPARE PARTS
adattabili a / suitable for
UNIVERSAL

TUBI IN SILICONE (VMQ)
SILICONE HOSES (VMQ)

TUBO SILICONE (VMQ) ROSSO PASSAGGIO ARIA CON INSERTO TESSILE (L = 1 m) IN FIBRA ARAMIDICA NOMEX®

RED SILICONE (VMQ) AIR HOSE WITH TEXTILE REINFORCEMENT (L = 1 m) IN ARAMID FIBER NOMEX®

LEMA ref.	*Ø (mm)*		*Q.tà minima (m) Minimum q.ty (m)*
	Internal	*External*	
7750.01	50	60	1
7755.01	55	65	1
7760.01	60	70	1
7765.01	65	75	1
7770.01	70	80	1
7775.01	75	85	1
7780.01	80	90	1
7790.01	90	100	1
7799.01	100	110	1

Formato: pezzi da 1 m / Format: pieces of 1 m length

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Rinforzo = 3 inserti tessili in fibra aramidica Nomex
Reinforcement = 3-ply aramid fiber Nomex
Temperature = da -40°C a +300°C
Temperature = -40°C (-40°F) to +300°C (+572°F)
Impiego = aria
Applications = air
Press. esercizio = 3 bar
Working pressure = 3 bar

TUTTI I NOSTRI PARTICOLARI NON SONO ORIGINALI MA CON ESSI INTERCAMBIABILI. I RIFERIMENTI ORIGINALI, LE FIGURE, I MODELLI SONO ESPOSTI A SEMPLICE TITOLO INDICATIVO
ALL ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER NUMBERS, PICTURES AND NAMES ARE FOR REFERENCE ONLY, AND IT ISN'T IMPLIED THAT ANY PARTS LISTED IS THE PRODUCT OF THESE MANUFACTURERS

TUBI IN GOMMA
RUBBER HOSES

LEMA TRUCKS & BUSES SPARE PARTS
adattabili a / suitable for UNIVERSAL

TUBO PER OLIO IDROGUIDA
OIL HOSE FOR POWER-STEERING

LEMA ref.	Ø (mm)		Q.tà minima (m) Minimum q.ty (m)
	Internal	External	
7515.00	15	22	5
7522.00	22	30	5

Formato: rotoli / Format: rolls

EPDM

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Rinforzo = inserti tessili sintetici
Reinforcement = synthetic yarns
Temperature = da -35°C a +120°C
Temperature = from -35°C (-31°F) to +120°C (+248°F)
Impiego = olio idroguida
Application = Oil for power-steering
Press. esercizio = 10 bar
Working pressure = 10 bar
Press. scoppio = > 35 bar
Bursting pressure = > 35 bar

TUTTI I NOSTRI PARTICOLARI NON SONO ORIGINALI MA CON ESSI INTERCAMBIABILI. I RIFERIMENTI ORIGINALI, LE FIGURE, I MODELLI SONO ESPOSTI A SEMPLICE TITOLO INDICATIVO
ALL ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER NUMBERS, PICTURES AND NAMES ARE FOR REFERENCE ONLY, AND IT ISN'T IMPLIED THAT ANY PARTS LISTED IS THE PRODUCT OF THESE MANUFACTURERS

TUBI IN GOMMA
RUBBER HOSES

LEMA TRUCKS & BUSES SPARE PARTS

adattabili a / suitable for
UNIVERSAL

TUBO PASSAGGIO ACQUA CALDA CON SPIRALE METALLICA - CORRUGATO
HOT WATER HOSE WITH METAL WIRE SPIRAL REINFORCEMENT - CORRUGATED

LEMA ref.	Ø (mm) Internal	Ø (mm) External	Q.tà minima (m) Minimum q.ty (m)
7815.00	15	23	5
7818.00	18	26	5
7820.00	20	28	5
7822.00	22	30	5
7825.00	25	33	5
7828.00	28	36	5
7830.00	30	38	5
7832.00	32	40	5
7835.00	35	43	5
7838.00	38	46	1
7840.00	40	48	1
7842.00	42	50	1
7845.00	45	53	1
7850.00	50	59	1
7855.00	55	65	1
7860.00	60	69	1
7870.00	70	79	1
7880.00	80	89	1
7890.00	90	99	1
7899.00	100	109	1

Formato: rotoli / Format: rolls

EPDM

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Rinforzo	=	3 tessuti poliestere, spirale in ferro zincato incorporata
Reinforcement	=	*3-ply polyester fiber, embedded galvanized steel spiral*
Temperature	=	da -40°C a +120°C
Temperature	=	*-40°C (-40°F) to +120°C (+248°F)*
Impiego	=	aria, acqua, antigelo
Application	=	*air, water, anti freeze liquid*
Press. esercizio	=	3,5 bar
Working pressure	=	*3,5 bar*
Raggio curvatura	=	7 o 8 volte il diametro interno
Bending radius	=	*7 or 8 times inside diameter*

TUBO RADIATORE PASSAGGIO ACQUA (L = 1 m)
RADIATOR WATER HOSE (L = 1 m)

Fornibili solo in rotoli
Available only as rolls

LEMA ref.	Ø (mm) Internal	Ø (mm) External	Q.tà minima (m) Minimum q.ty (m)
8110.00	10	16	10
8116.00	15	23	10
8118.00	18	24	10
8120.00	20	26	10
8122.00	22	28	1
8125.00	25	32	1
8128.00	28	36	1
8130.00	30	38	1
8132.00	32	40	1
8135.00	35	43	1
8138.00	38	47	1
8140.00	40	49	1
8142.00	42	51	1
8145.00	45	54	1
8148.00	48	57	1
8150.00	50	60	1
8155.00	55	65	1
8160.00	60	71	1
8165.00	65	76	1
8170.00	70	81	1
8175.00	75	86	1
8180.00	80	91	1
8190.00	90	102	1
8199.00	100	113	1

Formato: pezzi da 1 m / Format: pieces of 1 m length

EPDM

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Rinforzo	=	2 tessuti tessili
Reinforcement	=	*2 textile yarns*
Temperature	=	da -30°C a +120°C
Temperature	=	*-30°C (-22°F) to +120°C (+248°F)*
Impiego	=	acqua, liquido antigelo
Application	=	*water, anti freeze liquid*
Press. esercizio	=	3.5 bar
Working pressure	=	*3.5 bar*
Gomma	=	EPDM, ad impressione tela, resiste a tracce d'olio
Rubber	=	*EPDM, cloth impression, oil traces resistant*

TUTTI I NOSTRI PARTICOLARI NON SONO ORIGINALI MA CON ESSI INTERCAMBIABILI. I RIFERIMENTI ORIGINALI, LE FIGURE, I MODELLI SONO ESPOSTI A SEMPLICE TITOLO INDICATIVO
ALL ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER NUMBERS, PICTURES AND NAMES ARE FOR REFERENCE ONLY. AND IT ISN'T IMPLIED THAT ANY PARTS LISTED IS THE PRODUCT OF THESE MANUFACTURERS

LEMA
TRUCKS & BUSES SPARE PARTS
adattabili a / suitable for
UNIVERSAL

TUBI IN GOMMA
RUBBER HOSES

TUBO ACQUA RISCALDAMENTO (treccia interna)
HEATING WATER HOSE (inside textile braid)

LEMA ref.	Ø (mm)		Q.tà minima (m) Minimum q.ty (m)
	Internal	External	
8310.00	10	16	10
8312.00	13	19	10
8314.00	15	21	10
8316.00	16	23	10

Formato: rotoli / Format: rolls

SBR

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Rinforzo = 1 filato tessile
Reinforcement = 1 textile yarn
Impiego = acqua
Applications = water
Press. esercizio = 10 bar
Working pressure = 10 bar
Press. scoppio = 30 bar
Bursting pressure = 30 bar
Temperature = da -30°C a +80°C
Temperature = -30°C (-22°F) to +80°C (+176°F)

TUBO RISCALDAMENTO (treccia esterna)
HEATING WATER HOSE (outside textile braid cover)

LEMA ref.	Ø (mm)		Q.tà minima (m) Minimum q.ty (m)
	Internal	External	
8412.00	12	19	10
8414.00	14	21	10
8416.00	16	23	20
8418.00	18	25	20
8420.00	20	29	20
8422.00	22	32	10

Formato: rotoli / Format: rolls

EPDM

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Rinforzo = 1 filato tessile
Reinforcement = 1 textile yarn
Impiego = acqua
Applications = water
Press. esercizio = 10 bar
Working pressure = 10 bar
Press. scoppio = 30 bar
Bursting pressure = 30 bar

TUTTI I NOSTRI PARTICOLARI NON SONO ORIGINALI MA CON ESSI INTERCAMBIABILI. I RIFERIMENTI ORIGINALI, LE FIGURE, I MODELLI SONO ESPOSTI A SEMPLICE TITOLO INDICATIVO
ALL ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER NUMBERS, PICTURES AND NAMES ARE FOR REFERENCE ONLY, AND IT ISN'T IMPLIED THAT ANY PARTS LISTED IS THE PRODUCT OF THESE MANUFACTURERS

TUBI IN GOMMA
RUBBER HOSES

LEMA TRUCKS & BUSES SPARE PARTS
adattabili a / suitable for UNIVERSAL

TUBO CARBURANTE (treccia interna)
FUEL HOSE (inside textile braid)

LEMA ref.	Ø (mm)		Q.tà minima (m) Minimum q.ty (m)
	Internal	External	
8504.00	4	10	20
8505.00	5	12	20
8506.00	6	13	20
8508.00	8	15	20
8510.00	10	17	20
8512.00	12	19	20
8513.00	13	23	20

Formato: rotoli / Format: rolls

EPDM

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Rinforzo = 1 filato tessile
Reinforcement = 1 textile yarn
Impiego = olii minerali, gasolio e carburanti
Applications = oils, diesel fuels and gasoline
Press. esercizio = 10 bar
Working pressure = 10 bar
Press. scoppio = 30 bar
Bursting pressure = 30 bar
Temperature = da -25°C a +80°C
Temperature = -25°C (-13°F) to +80°C (+176°F)

TUBO CARBURANTE
FUEL HOSE

LEMA ref.	Ø (mm)		Q.tà minima (m) Minimum q.ty (m)
	Internal	External	
8503.00	3	7	20

Formato: rotoli / Format: rolls

NBR

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Impiego = olii, idrocarburi
Applications = oils, fuels
Press. esercizio = 1 bar
Working pressure = 1 bar
Press. scoppio = > 3 bar
Bursting pressure = > 3 bar
Temperature = da -20°C a +70°C
Temperature = -20°C (-4°F) to +70°C (+158°F)

LEMA
TRUCKS & BUSES SPARE PARTS
adattabili a / suitable for
UNIVERSAL

TUBI IN GOMMA
RUBBER HOSES

TUBO CARBURANTE (treccia esterna)
FUEL HOSE (outside textile braid)

NBR

LEMA ref.	Ø (mm)		Q.tà minima (m) Minimum q.ty (m)
	Internal	External	
8603.00	3	7	30
8604.00	4	8	20
8605.00	5	10	20
8606.00	6	13	20
8608.00	8	15	20
8610.00	10	17	20

Formato: rotoli / Format: rolls

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Rinforzo = 1 filato tessile
Reinforcement = 1 textile yarn
Impiego = olii, idrocarburi
Applications = oils, fuels
Press. esercizio = 10 bar
Working pressure = 10 bar
Press. scoppio = 30 bar
Bursting pressure = 30 bar

SBR

TUBO MANDATA ARIA COMPRESSA
COMPRESSED AIR DELIVERY HOSE

LEMA ref.	Ø (mm)		Q.tà minima (m) Minimum q.ty (m)
	Internal	External	
8906.00	6	14	10
8908.00	8	17	10
8910.00	10	19	10
8913.00	13	23	10
8916.00	16	26	10
8919.00	19	30	10

Formato: rotoli / Format: rolls

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Rinforzo = 1 tessuto kevlar
Reinforcement = 1-ply kevlar
Impiego = aria
Applications = air
Press. esercizio = 20 bar
Working pressure = 20 bar
Press. scoppio = 60 bar
Bursting pressure = 60 bar
Temperature = da -30°C a +80°C
Temperature = -30°C (-22°F) to +80°C (+176°F)

TUTTI I NOSTRI PARTICOLARI NON SONO ORIGINALI MA CON ESSI INTERCAMBIABILI. I RIFERIMENTI ORIGINALI, LE FIGURE, I MODELLI SONO ESPOSTI A SEMPLICE TITOLO INDICATIVO
ALL ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER NUMBERS, PICTURES AND NAMES ARE FOR REFERENCE ONLY, AND IT ISN'T IMPLIED THAT ANY PARTS LISTED IS THE PRODUCT OF THEIR MANUFACTURERS

LEMA
TRUCKS & BUSES SPARE PARTS
adattabili a / suitable for
UNIVERSAL

TUBI IN PVC
PVC HOSES

TUBO PVC BENZ (azzurro)
PVC BENZ HOSE (blue)

LEMA ref.	*Ø (mm)*		*Q.tà minima (m) Minimum q.ty (m)*
	Internal	*External*	
8705.00	5	9	20
8707.00	7	12	20
8710.00	10	15	20

Formato: rotoli / Format: rolls

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Impiego = benzina
Applications = *petrol*

TUTTI I NOSTRI PARTICOLARI NON SONO ORIGINALI MA CON ESSI INTERCAMBIABILI. I RIFERIMENTI ORIGINALI, LE FIGURE, I MODELLI SONO ESPOSTI A SEMPLICE TITOLO INDICATIVO
ALL ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER NUMBERS, PICTURES AND NAMES ARE FOR REFERENCE ONLY, AND IT ISN'T IMPLIED THAT ANY PARTS LISTED IS THE PRODUCT OF THESE MANUFACTURERS